



KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC
SYSTEMY MULTI FREE MATCH
SYSTEMY U-MATCH
URZĄDZENIA DODATKOWE
STEROWANIE I AKCESORIA

Obowiązuje od 1 czerwca 2019 r.

Cennik 2019

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Klimatyzatory ścienne RAC

AMBER Prestige

U-CROWN

AMBER Standard White

AMBER Standard Silver/Black **Nowość**

MUSE **Nowość**

LOMO Luxury

LOMO Eco

BORA

**5-LETNIA
GWARANCJA**
NA KLIMATYZATORY GREE!

AMBER Prestige

R32


KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC

Kombinacja single split

- Technologia inwerterowa.
- Funkcja I FEEL.
- Smart FLOW 3D.
- 2-stage Compressor.
- Day Timer.
- Week Timer (opcja).
- WiFi Intelligent Control.
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Compressor Heater (tylko dla 2,7 i 3,5 kW).
- Condensate Heater.
- Auto Clean.
- Air Ionizer.
- Health Filters (opcja).
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Dehumidify.
- Funkcja +8°C.
- 7-Gear Fan.
- 3 Sleep Modes.
- Quiet.
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy (opcja).
- Sterownik centralny (opcja).
- Hotel Key Card Control (opcja).
- BMS Control (opcja).

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09YD-S6DBA2A	0,70/2,70/5,00	0,70/3,50/5,50	A+++ / A+++	4 550,00,-
GWH12YD-S6DBA2A	0,85/3,53/5,00	0,88/4,20/7,20	A+++ / A+++	4 850,00,-
GWH18YE-S6DBA2A	1,20/5,30/7,20	1,20/5,57/9,20	A++ / A+	5 350,00,-
GWH24YE-S6DBA2A	2,00/7,03/9,00	2,00/7,03/9,50	A++ / A+	5 850,00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YAG1FB3.

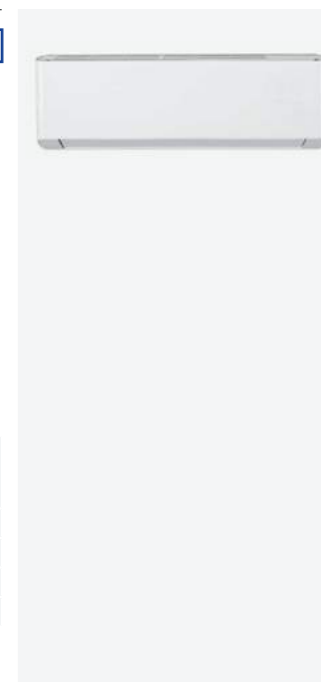

U-CROWN

R410A


KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC

Kombinacja single split

- Technologia inwerterowa.
- Smart FLOW 3D.
- WiFi Intelligent Control.
- AIR Ionizer.
- 7-Gear Fan.
- 3 Sleep Modes.
- Day Timer.
- Turbo Mode.
- 2-stage Compressor.
- Save Energy.
- Compressor Heater.
- Condensate Heater.
- Auto Clean.
- Health Filters (opcja).
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Funkcja I FEEL.
- Dehumidify.
- Funkcja +8°C.
- Quiet.
- Sterownik bezprzewodowy.

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09UB-K3DNA4F	0,40/2,60/4,00	0,60/3,00/4,80	A++ / A++	5 290,00,-
GWH12UB-K3DNA4F	0,40/3,50/4,50	0,60/3,60/5,40	A++ / A++	5 590,00,-
GWH18UC-K3DNA4F	0,90/5,30/5,80	0,80/5,30/7,30	A++ / A+	5 890,00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: SAA1FB1F.

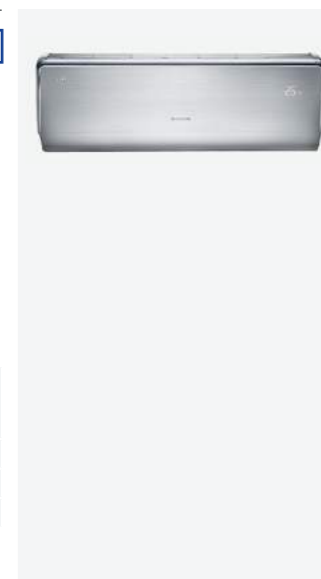



AMBER Standard White

R32

KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC

Kombinacja single split

- Technologia inwerterowa.
- WiFi Intelligent Control.
- 7-Gear Fan.
- 3 Sleep Modes.
- Day Timer.
- Week Timer (opcja).
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Compressor Heater.
- Condensate Heater.
- Auto Clean.
- Air Ionizer.
- Health Filters (opcja).
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Smart Flow 3D.
- Funkcja I FEEL.
- Dehumidify.
- Funkcja +8°C.
- Quiet.
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy (opcja).
- Sterownik centralny (opcja).
- Hotel Key Card Control (opcja).
- BMS Control (opcja).

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09YC-K6DNA1A	0,90/2,70/3,80	0,70/2,93/4,40	A+++ / A++	2 950,00,-
GWH12YC-K6DNA1A	1,00/3,50/3,81	1,20/3,81/4,40	A+++ / A+	3 250,00,-
GWH18YD-K6DNA1A	1,26/5,30/6,60	1,12/5,57/6,80	A++ / A+	4 250,00,-
GWH24YE-K6DNA1A	1,10/7,00/9,05	1,70/7,20/10,10	A++ / A+	4 950,00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YAG1FB2.


Nowość

AMBER Standard Silver/Black

R32

KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC

Kombinacja single split

- Technologia inwerterowa.
- WiFi Intelligent Control.
- 7-Gear Fan.
- 3 Sleep Modes.
- Day Timer.
- Week Timer (opcja).
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Compressor Heater.
- Condensate Heater.
- Auto Clean.
- Air Ionizer.
- Health Filters (opcja).
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Smart Flow 3D.
- Funkcja I FEEL.
- Dehumidify.
- Funkcja +8°C.
- Quiet.
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy (opcja).
- Sterownik centralny (opcja).
- Hotel Key Card Control (opcja).
- BMS Control (opcja).

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09YC-K6DNA2A	0,90/2,70/3,80	0,70/2,93/4,40	A+++ / A++	3 150,00,-
GWH12YC-K6DNA2A	1,00/3,50/3,81	1,20/3,81/4,40	A+++ / A+	3 350,00,-
GWH18YD-K6DNA2A	1,26/5,30/6,60	1,12/5,57/6,80	A++ / A+	4 350,00,-
GWH24YE-K6DNA2A	1,10/7,00/9,05	1,70/7,20/10,10	A++ / A+	5 150,00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YAG1FB2.

MUSE

R32

KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC

Kombinacja single split

- Technologia inwerterowa.
- WiFi Intelligent Control.
- Sleep Mode.
- Funkcja I FEEL.
- Save Energy.
- Funkcja +8°C.
- Day Timer.
- Turbo Mode.
- Compressor Heater (tylko dla modeli 6,16 kW).
- Auto Clean.
- Air Ionizer (tylko dla modeli 4,60 i 6,16 kW).
- Health Filters (opcja).
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Dehumidify.
- Sterownik bezprzewodowy.

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09AFB-K6DNA1A	0,50/2,50/3,35	0,50/2,80/3,50	A++ / A+	2 390,00,-
GWH12AFB-K6DNA1A	0,60/3,20/3,60	0,60/3,40/4,40	A++ / A+	2 590,00,-
GWH18AFD-K6DNA1B	0,65/4,60/5,20	0,70/5,20/5,40	A++ / A+	3 790,00,-
GWH24AFD-K6DNA1A	1,80/6,16/6,40	1,60/6,45/6,60	A++ / A+	4 490,00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YAA1FB6.


Nowość

LOMO Luxury

R32

KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC

Kombinacja single split

- Technologia inwerterowa.
- WiFi Intelligent Control.
- AIR Ionizer.
- Funkcja I FEEL.
- Day Timer.
- Week Timer (opcja).
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Compressor Heater (tylko dla 2,6 i 3,5 kW).
- Condensate Heater.
- Health Filters (opcja).
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Dehumidify.
- Funkcja +8°C.
- 4-Gear Fan.
- Sleep Mode.
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy (opcja).
- Sterownik centralny (opcja).
- Hotel Key Card Control (opcja).
- BMS Control (opcja).

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09QB-K6DNB2C	0,50/2,60/3,35	0,50/2,80/3,50	A++ / A+	2 590,00,-
GWH12QC-K6DNB2C	0,80/3,50/3,70	0,90/3,67/3,80	A++ / A+	2 790,00,-
GWH18QD-K6DNB2C	1,20/5,13/6,20	1,20/5,28/6,60	A++ / A+	3 990,00,-
GWH24QE-K6DNB2C	2,00/6,45/8,20	2,00/6,45/8,50	A++ / A+	4 690,00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YAN1F6.





LOMO Eco

KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC

R32

Kombinacja single split

- Technologia inwerterowa.
- WiFi Intelligent Control.
- Funkcja I FEEL.
- Funkcja +8°C.
- Day Timer.
- Week Timer (opcja tylko dla modeli 2,6 i 3,2 kW).
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Auto Clean.
- Air Ionizer.
- Health Filters (opcja).
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Dehumidify.
- 4-Gear Fan.
- Sleep Mode.
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy (opcja tylko dla modeli 2,6 i 3,2 kW, dla modelu 2,60 kW zamiennie z modułem WiFi).
- Sterownik centralny (opcja tylko dla modeli 2,6 i 3,2 kW).
- Hotel Key Card Control (opcja).
- BMS Control (opcja tylko dla modeli 2,6 i 3,2 kW).

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09QB-K6DNA5I	0,50/2,60/3,35	0,50/2,80/3,50	A++ / A+	2 090.00,-
GWH12QB-K6DNA5I	0,60/3,20/3,60	0,60/3,50/3,80	A++ / A+	2 290.00,-
GWH18QD-K6DNA5B	0,65/4,60/5,20	0,70/5,20/5,40	A++ / A+	3 290.00,-
GWH24QD-K6DNA5A	1,80/6,16/6,40	1,60/6,45/6,60	A++ / A+	4 190.00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YAN1F6.



BORA

KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC

R32

Kombinacja single split

- Technologia inwerterowa.
- WiFi Intelligent Control.
- Sleep Mode.
- Funkcja I FEEL.
- AIR Ionizer.
- Funkcja +8°C.
- Day Timer.
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Compressor Heater (opcja).
- Condensate Heater (opcja).
- Auto Clean.
- Health Filters (opcja).
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Dehumidify.
- 4-Gear Fan.
- Sterownik bezprzewodowy.

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09AAB-K6DNA4A	0,50/2,50/3,35	0,50/2,80/3,50	A++ / A+	2 190.00,-
GWH12AAB-K6DNA4A	0,60/3,20/3,60	0,60/3,40/4,40	A++ / A+	2 390.00,-
GWH18AAD-K6DNA4B	0,65/4,60/5,20	0,70/5,20/5,40	A++ / A+	3 490.00,-
GWH24AAD-K6DNA4A	1,80/6,16/6,40	1,60/6,45/6,60	A++ / A+	4 390.00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YAW1F5.

Dbłość o środowisko - ekologiczne czynniki chłodnicze.

W związku z dużą dbałością o środowisko oraz zmianami, jakie zostały przyjęte przez Unię Europejską, również Gree, chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom, rokrocznie wprowadza do oferty kolejne urządzenia o lepszych parametrach. Przykładem są te pracujące w oparciu o bardziej ekologiczne czynniki chłodnicze, takie jak R32 czy R290.



Klimatyzatory multi Free Match

Jednostki zewnętrzne Free Match

Jednostki wewnętrzne Free Match:

Jednostki ściennie U-CROWN

Jednostki ściennie LOMO Luxury

Jednostki ściennie AMBER Standard White

Jednostki ściennie AMBER Standard Silver/Black

Konsole

Jednostki kanałowe

Jednostki kasetonowe

Jednostki przypodłogowo-sufitowe

**5-LETNIA
GWARANCJA**
NA KLIMATYZATORY GREE!

Jednostki zewnętrzne

R32


MULTI FREE MATCH

Kombinacja multi split

- Podłączenie do 5 jednostek wewnętrznych.
- Praca w trybie grzania nawet do -20°C.
- Chłodzenie w niskiej temperaturze.
- Start przy niskim napięciu.
- Możliwość sterowania jednostkami ściennymi przez WiFi ze smartfonu.
- Grzałki tacy skroplin i karteru sprężarki w standardzie.

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
GWHD(14)NK6LO	2,05/4,10/4,40	2,49/4,40/5,42	A++ / A+	3 600.00,-
GWHD(18)NK6LO	2,14/5,20/5,80	2,58/5,40/5,92	A++ / A+	4 000.00,-
GWHD(21)NK6LO	2,20/6,10/7,33	3,61/6,50/8,50	A++ / A+	4 900.00,-
GWHD(24)NK6LO	2,29/7,10/8,50	3,67/8,50/8,80	A++ / A+	5 500.00,-
GWHD(28)NK6LO	2,29/8,00/10,26	3,67/9,50/10,26	A++ / A+	5 900.00,-
GWHD(36)NK6LO	2,60/10,50/12,00	2,60/12,00/13,50	A++ / A+	7 900.00,-
GWHD(42)NK6LO	2,60/12,00/13,00	2,60/13,00/14,50	A++ / A+	8 600.00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

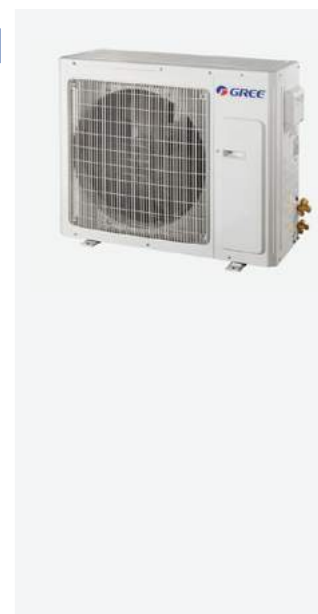

U-CROWN

R410A


JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FREE MATCH

Kombinacja multi split

- Technologia inwerterowa.
- Day Timer.
- WiFi Intelligent Control.
- Sterownik bezprzewodowy.
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Compressor Heater.
- Condensate Heater.
- Auto Clean.
- Air Ionizer.
- Health Filters (opcja).
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Smart Flow 3D.
- Dehumidify.
- Funkcja I FEEL.
- Funkcja +8°C.
- 7-Gear Fan.
- 3 Sleep Modes.

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
GWH09UB-K3DNA4F/I	2,60	3,00	- / -	1 690.00,-
GWH12UB-K3DNA4F/I	3,50	3,60	- / -	1 790.00,-
GWH18UC-K3DNA4F/I	5,30	5,30	- / -	2 090.00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: SAA1FB1F.

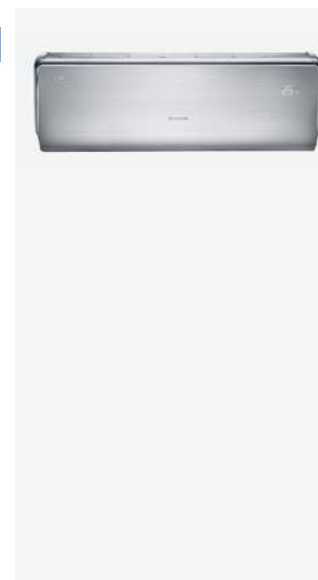



LOMO Luxury

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FREE MATCH

R32
Kombinacja multi split

- Technologia inwerterowa,
- Day Timer.
- Week Timer (opcja).
- WiFi Intelligent Control.
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy (opcja).
- Sterownik centralny (opcja).
- Hotel Key Card Control (opcja).
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Compressor Heater.
- Condensate Heater.
- Air Ionizer.
- Health Filters (opcja).
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Dehumidify.
- Funkcja I FEEL.
- Funkcja +8°C.
- 4-Gear Fan.
- Sleep Mode.

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
GWH(07)QB-K6DNB2A/I	2,10	2,60	- / -	790.00,-
GWH09QB-K6DNB2C/I	2,60	2,80	- / -	890.00,-
GWH12QC-K6DNB2C/I	3,50	3,67	- / -	990.00,-
GWH18QD-K6DNB2C/I	5,13	5,28	- / -	1 090.00,-
GWH24QE-K6DNB2C/I	6,45	6,45	- / -	1 290.00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YAN1F6.



AMBER Standard White

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FREE MATCH

R32
Kombinacja multi split

- Technologia inwerterowa.
- Day Timer.
- Week Timer (opcja).
- WiFi Intelligent Control.
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy (opcja).
- Sterownik centralny (opcja).
- Hotel Key Card Control (opcja).
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Compressor Heater.
- Condensate Heater.
- Auto Clean.
- Air Ionizer.
- Health Filters (opcja).
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Dehumidify.
- Funkcja I FEEL.
- Funkcja +8°C.
- 7-Gear Fan.
- 3 Sleep Modes.

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
GWH09YC-K6DNA1A/I	2,70	2,93	- / -	1 190.00,-
GWH12YC-K6DNA1A/I	3,50	3,81	- / -	1 290.00,-
GWH18YD-K6DNA1A/I	5,30	5,57	- / -	1 390.00,-
GWH24YE-K6DNA1A/I	7,00	7,20	- / -	1 590.00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YAG1FB2.

AMBER Standard Silver/Black

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FREE MATCH

R32
Kombinacja multi split

- Technologia inwerterowa.
- Day Timer.
- Week Timer (opcja).
- WiFi Intelligent Control.
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy (opcja).
- Sterownik centralny (opcja).
- Hotel Key Card Control (opcja).
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Compressor Heater.
- Condensate Heater.
- Auto Clean.
- Air Ionizer.
- Health Filters (opcja).
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Smart Flow 3D.
- Dehumidify.
- Funkcja I FEEL.
- Funkcja +8°C.
- 7-Gear Fan.
- 3 Sleep Modes.

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
GWH09YC-K6DNA2A/I	2,70	2,93	- / -	1 290.00,-
GWH12YC-K6DNA2A/I	3,50	3,81	- / -	1 390.00,-
GWH18YD-K6DNA2A/I	5,30	5,57	- / -	1 490.00,-
GWH24YE-K6DNA2A/I	7,00	7,20	- / -	1 790.00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YAG1FB2.


Nowość

Konsole

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FREE MATCH

R32
Kombinacja multi split

- Technologia inwerterowa.
- Day Timer.
- Week Timer (opcja).
- WiFi Intelligent Control.
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy (opcja).
- Sterownik centralny (opcja).
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Compressor Heater.
- Condensate Heater.
- Auto Clean.
- Air Ionizer.
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Dehumidify.
- Funkcja I FEEL.
- Funkcja +8°C.
- 7-Gear Fan.
- 3 Sleep Modes.

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
GEH09AA-K6DNA1E/I	2,70	2,80	- / -	1 290.00,-
GEH12AA-K6DNA1E/I	3,50	3,80	- / -	1 390.00,-
GEH18AA-K6DNA1E/I	5,20	5,30	- / -	1 490.00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YAA1FB8.





Jednostki kanałowe

JENDNOSTKI WEWNĘTRZNE FREE MATCH

R32

Kombinacja multi split

- Technologia inwerterowa,
- Day Timer.
- Week Timer.
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy.
- Sterownik centralny (opcja).
- Compressor Heater.
- Condensate Heater.
- Auto Clean.
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Water Pump.
- Warm Flow.
- Dehumidify.
- 3-Gear Fan.
- Sleep Mode.

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
GFH(09)EA-K6DNA1B/I	2,50	2,80	- / -	1 290.00,-
GFH(12)EA-K6DNA1B/I	3,50	3,80	- / -	1 390.00,-
GFH(18)EA-K6DNA1B/I	5,00	5,50	- / -	1 790.00,-
GFH(21)EA-K6DNA1B/I	6,00	6,60	- / -	1 990.00,-
GFH(24)EA-K6DNA1B/I	7,10	8,00	- / -	2 090.00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika przewodowego: XK19.



Jednostki kasetonowe

JENDNOSTKI WEWNĘTRZNE FREE MATCH

R32

Kombinacja multi split

- Technologia inwerterowa,
- Day Timer.
- Week Timer (opcja).
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy (opcja).
- Sterownik centralny (opcja).
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Compressor Heater.
- Condensate Heater.
- Auto Clean.
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Water Pump.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Dehumidify.
- Funkcja I FEEL.
- Funkcja +8°C.
- 4-Gear Fan.
- Sleep Mode.

Model jednostka wewnętrzna panel	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Cena za jednostkę [PLN netto]	Cena za komplet [PLN netto]
GKH(12)BB-K6DNA3A/I Panel TC03	3,50	4,00	1 590.00,- 100.00,-	1 690.00,-
GKH(18)BB-K6DNA3A/I Panel TC03	4,50	5,00	1 690.00,- 100.00,-	1 790.00,-
GKH(24)BC-K6DNA4A/I Panel TC04	7,10	8,00	2 190.00,- 200.00,-	2 390.00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YT1F.

Jednostki przypodłogowo-sufitowe

JENDNOSTKI WEWNĘTRZNE FREE MATCH

R32

Kombinacja multi split

- Technologia inwerterowa,
- Day Timer.
- Week Timer (opcja).
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy (opcja).
- Sterownik centralny (opcja).
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Compressor Heater.
- Condensate Heater.
- Auto Clean.
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Dehumidify.
- Funkcja I FEEL.
- Funkcja +8°C.
- 4-Gear Fan.
- Sleep Mode.

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,60	2,70	- / -	1 790.00,-
GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,50	4,00	- / -	1 890.00,-
GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,50	5,00	- / -	1 990.00,-
GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,10	8,00	- / -	2 190.00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YT1F.



Klimatyzatory komercyjne U-Match

Jednostki kasetonowe
 Jednostki kanałowe
 Jednostki przypodłogowo-sufitowe
 Zestaw AHU Kit dla U-Match

**5-LETNIA
 GWARANCJA**
 NA KLIMATYZATORY GREE!

Jednostki kasetonowe

R32

JEDNOSTKI KOMERCYJNE U-MATCH

Kombinacja single split

- Technologia inwerterowa.
- Day Timer.
- Week Timer (opcja).
- WiFi Intelligent Control (opcja).
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy.
- Sterownik centralny (opcja).
- Hotel Key Card Control (opcja).
- Dry Contact (opcja).
- BMS Control (opcja).
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Compressor Heater (tylko dla modeli 10, 12, 14, 16 kW).
- Fresh Air (opcja).
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Water Pump.
- Filter Alert.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Smart Flow 360°.
- Dehumidify.
- Funkcja I FEEL.
- Funkcja +8°C.
- 3-Gear Fan.
- Quiet (opcja).
- Sleep Mode.

Model	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena za jednostkę [PLN netto]	Cena za komplet [PLN netto]
GUD35T	3,50	4,00	A++ / A+	GUD35T/A-T	1 800,00,-	5 100,00,-
				GUD35W/NhA-T	3 200,00,-	
				TF05	100,00,-	
GUD50T	5,00	5,50	A+ / A+	GUD50T/A-T	1 900,00,-	5 600,00,-
				GUD50W/NhA-T	3 600,00,-	
				TF05	100,00,-	
GUD71T	7,00	8,00	A++ / A	GUD71T/A-T	2 200,00,-	7 000,00,-
				GUD71W/NhA-T	4 600,00,-	
				TF06	200,00,-	
GUD85T	8,50	8,80	A++ / A+	GUD85T/A-T	2 500,00,-	8 500,00,-
				GUD85W/NhA-T	5 800,00,-	
				TF06	200,00,-	
GUD100T	10,00	12,00	A++ / A+	GUD100T/A-T	2 700,00,-	11 900,00,-
				GUD100W/NhA-X	9 000,00,-	
				TF06	200,00,-	
GUD125T	12,10	13,50	A++ / A	GUD125T/A-T	3 250,00,-	12 950,00,-
				GUD125W/NhA-X	9 500,00,-	
				TF06	200,00,-	
GUD140T	13,40	15,50	A++ / A+	GUD140T/A-T	3 550,00,-	14 150,00,-
				GUD140W/NhA-X	10 400,00,-	
				TF06	200,00,-	
GUD160T	14,50	17,00	A++ / A	GUD160T/A-T	3 850,00,-	15 750,00,-
				GUD160W/NhA-X	11 700,00,-	
				TF06	200,00,-	

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
 Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YAP1F6.
 Model standardowego sterownika przewodowego: XK117.





Jednostki kanałowe

JEDNOSTKI KOMERCYJNE U-MATCH

R32

Kombinacja single split

- Technologia inwerterowa,
- Day Timer.
- Week Timer (opcja).
- WiFi Intelligent Control (opcja).
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy.
- Sterownik centralny (opcja).
- Hotel Key Card Control (opcja).
- Dry Contact (opcja).
- BMS Control (opcja).
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Set Static Pressure.
- Compressor Heater (tylko dla modeli 10, 12, 14, 16 kW).
- Fresh Air (opcja).
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Water Pump.
- Filter Alert.
- Dehumidify.
- Funkcja I FEEL.
- Funkcja +8°C.
- 3-Gear Fan.
- Quiet (opcja).
- Sleep Mode.

Model	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena za jednostkę [PLN netto]	Cena za komplet [PLN netto]
GUD35PS	3,50	4,00	A++ / A+	GUD35PS/A-T	2 100,00,-	5 300,00,-
				GUD35W/NhA-T	3 200,00,-	
GUD50PS	5,00	5,50	A++ / A+	GUD50PS/A-T	2 200,00,-	5 800,00,-
				GUD50W/NhA-T	3 600,00,-	
GUD71PS	7,00	8,00	A++ / A+	GUD71PS/A-T	2 400,00,-	7 000,00,-
				GUD71W/NhA-T	4 600,00,-	
GUD85PS	8,50	8,80	A++ / A+	GUD85PS/A-T	2 700,00,-	8 500,00,-
				GUD85W/NhA-T	5 800,00,-	
GUD100PSH	10,00	12,00	A++ / A+	GUD100PHS/A-T	2 900,00,-	11 900,00,-
				GUD100W/NhA-X	9 000,00,-	
GUD125PSH	12,10	13,50	A+ / A	GUD125PHS/A-T	3 300,00,-	12 800,00,-
				GUD125W/NhA-X	9 500,00,-	
GUD140PSH	13,40	15,50	A+ / A	GUD140PHS/A-T	4 000,00,-	14 400,00,-
				GUD140W/NhA-X	10 400,00,-	
GUD160PSH	16,00	17,00	A++ / A+	GUD160PHS/A-T	4 400,00,-	16 100,00,-
				GUD160W/NhA-X	11 700,00,-	

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YAP1F6.
Model standardowego sterownika przewodowego: XK117.

Jednostki przypodłogowo-sufitowe

JEDNOSTKI KOMERCYJNE U-MATCH

R32

Kombinacja single split

- Technologia inwerterowa,
- Day Timer.
- Week Timer (opcja).
- WiFi Intelligent Control (opcja).
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy.
- Sterownik centralny (opcja).
- Hotel Key Card Control (opcja).
- Dry Contact (opcja).
- BMS Control (opcja).
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Compressor Heater (tylko dla modeli 10, 12, 14, 16 kW).
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Filter Alert.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Dehumidify.
- Funkcja I FEEL.
- Funkcja +8°C.
- 3-Gear Fan.
- Quiet (opcja).
- Sleep Mode.

Model	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena za jednostkę [PLN netto]	Cena za komplet [PLN netto]
GUD35ZD	3,50	4,00	A++ / A+	GUD35ZD/A-T	2 100,00,-	5 300,00,-
				GUD35W/NhA-T	3 200,00,-	
GUD50ZD	5,00	5,50	A++ / A+	GUD50ZD/A-T	2 200,00,-	5 800,00,-
				GUD50W/NhA-T	3 600,00,-	
GUD71ZD	7,00	8,00	A++ / A	GUD71ZD/A-T	2 400,00,-	7 000,00,-
				GUD71W/NhA-T	4 600,00,-	
GUD85ZD	8,50	8,80	A++ / A+	GUD85ZD/A-T	2 700,00,-	8 500,00,-
				GUD85W/NhA-T	5 800,00,-	
GUD100ZD	10,00	12,00	A++ / A+	GUD100ZD/A-T	2 900,00,-	11 900,00,-
				GUD100W/NhA-X	9 000,00,-	
GUD125ZD	12,10	13,50	A++ / A	GUD125ZD/A-T	3 300,00,-	12 800,00,-
				GUD125W/NhA-X	9 500,00,-	
GUD140ZD	13,40	15,50	A++ / A+	GUD140ZD/A-T	4 000,00,-	14 400,00,-
				GUD140W/NhA-X	10 400,00,-	
GUD160ZD	16,00	17,00	A++ / A+	GUD160ZD/A-T	4 400,00,-	16 100,00,-
				GUD160W/NhA-X	11 700,00,-	

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YAP1F6.
Model standardowego sterownika przewodowego: XK117.





AHU Kit

SYSTEMY KOMERCYJNE U-MATCH R32

R32

Zestaw AHU Kit to narzędzie pozwalające na obsługę przez jednostki zewnętrzne Gree serii U-Match chłdnic/nagrzewnic freonowych w centralach wentylacyjnych. Z uwagi na standard sygnałów mogą one być wykorzystywane praktycznie dla każdego modelu centrali. Rozwiązanie to jest dedykowane dla inwestycji komercyjnych, takich jak lokale gastronomiczne, hotele czy biura. Szeroki zakres mocy umożliwia obsługę central o wydajności od 3,5 do 16,0 kW. AHU Kit jest kompatybilny ze wszystkimi jednostkami zewnętrznymi U-Match od 3,5 do 16 kW. Jego zaletą jest prostota instalacji oraz łatwość obsługi.

Uniwersalnymi sygnałami sterującymi zestawem AHU Kit są:

- sygnał sterujący wydajnością (0-10V DC).
- sygnały trybu pracy chłodzenie/grzanie (bezpotencjałowy).

AHU Kit ponadto obsługuje sygnały wyjściowe:

- sygnał błędu lub usterki,
- sygnał wejścia jednostki w tryb odszraniania.

Model	Agregat Inwerterowy do Central Wentylacyjnych + AHU Kit	Cena za komplet [PLN netto]
GREE AHU 35	GUD35W/NhA-T + AHU Kit	5 100.00,-
GREE AHU 50	GUD50W/NhA-T + AHU Kit	5 800.00,-
GREE AHU 71	GUD71W/NhA-T + AHU Kit	6 800.00,-
GREE AHU 85	GUD85W/NhA-T + AHU Kit	7 600.00,-
GREE AHU 100	GUD100W/NhA-X + AHU Kit	10 800.00,-
GREE AHU 125	GUD125W/NhA-X + AHU Kit	11 300.00,-
GREE AHU 140	GUD140W/NhA-X + AHU Kit	12 300.00,-
GREE AHU 160	GUD160W/NhA-X + AHU Kit	13 500.00,-

Do układu należy dodatkowo doprowadzić przewód komunikacyjny z jednostką zewnętrzną oraz przewód zasilający (230V, 50Hz AC).



Urządzenia dodatkowe RAC

Konsole

Klimatyzator przenośny SHINY

Klimatyzator przenośny MOMA

**5-LETNIA
GWARANCJA**
NA KLIMATYZATORY GREE!

Konsola

R32

URZĄDZENIA DODATKOWE

Kombinacja single split

- Technologia inwerterowa.
- Day Timer.
- Week Timer (opcja).
- WiFi Intelligent Control.
- Sterownik bezprzewodowy.
- Sterownik przewodowy (opcja).
- Sterownik centralny (opcja).
- Turbo Mode.
- Save Energy.
- Condensate Heater (tylko dla modeli 2,7 i 3,5 kW. Model 5,2 kW obie grzałki w standardzie).
- Auto Clean.
- Air Ionizer.
- Smart Defrost.
- G-Doctor.
- Auto Restart.
- Warm Flow.
- Smart Flow.
- Dehumidify.
- Funkcja I FEEL.
- Funkcja +8°C.
- 7-Gear Fan.
- 3 Sleep Modes.

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GEH09AA-K6DNA1F	0,70/2,70/3,40	0,60/2,90/3,50	A++ / A+	3 690,00,-
GEH12AA-K6DNA1A	0,80/3,52/4,40	1,10/3,80/4,40	A++ / A+	4 190,00,-
GEH18AA-K6DNA1F	1,26/5,20/6,60	1,12/5,33/6,80	A++ / A+	5 290,00,-

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YAA1FB8.



Klimatyzator przenośny SHINY

R290

URZĄDZENIA DODATKOWE

- Technologia inwerterowa.
- Day Timer.
- WiFi Intelligent Control (tylko wydajność 2,9 kW).
- Sterownik bezprzewodowy.
- Auto Clean.
- G-Doctor.
- Warm Flow (tylko dla wydajności 3,5 kW).
- Dehumidify.
- 3-Gear Fan.
- Sleep Mode.

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Cena za jednostkę [PLN netto]
GPC10AL-K5NNA1A - model w wersji czarno-białej	2,90	-	1 490,00,-
GPH12AL-K5NNA3A - model w wersji białej	3,52	3,30	1 590,00,-

UWAGA! Inna grupa rabatowa!
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YB1F2.



Klimatyzator przenośny MOMA


R290

URZĄDZENIA DODATKOWE

- Technologia inwerterowa.
- Day Timer.
- Sterownik bezprzewodowy.
- Auto Clean.
- G-Doctor.
- Smart Flow.
- Dehumidify.
- Funkcja I FEEL.
- 3-Gear Fan.
- Sleep Mode.

Model	Wydajność chłodnicza min/nom/max [kW]	Wydajność grzewcza min/nom/max [kW]	Cena za jednostkę [PLN netto]
GPC12AN-K5NNA1A	3,50	-	1 390,00,-

UWAGA! Inna grupa rabatowa!
Model standardowego sterownika bezprzewodowego: YV1F9.

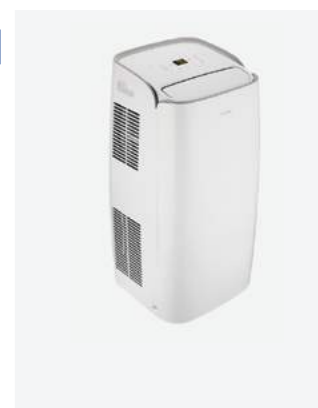

Sterowanie i akcesoria

Sterowniki bezprzewodowe
 Sterowniki przewodowe
 Sterowniki przewodowe centralne
 Moduły styku ON/OFF
 Moduł Dry Contact
 Moduł WiFi G-Cloud
 Bramki Modbus
 Bramka BACnet

Opcjonalne filtry powietrza
 Debuggery

**5-LETNIA
 GWARANCJA**
 NA KLIMATYZATORY GREE!

STEROWNIKI:

Model	Typ sterownika	W standardzie:	Opcjonalnie:	Uwagi	Cena za sztukę [PLN netto]
YAG1FB3 (WiFi)	Bezprzewodowy	Amber Prestige			230.00,-
YAG1FB2 (WiFi)	Bezprzewodowy	Amber Standard, Amber Standard FM			210.00,-
YAW1F5 (WiFi)	Bezprzewodowy	Bora			200.00,-
SAA1FB1F (WiFi)	Bezprzewodowy	U-Crown, U-Crown Free Match			230.00,-
YAN1F6 (WiFi)	Bezprzewodowy	Lomo Luxury, Lomo Luxury Free Match, Lomo Eco			200.00,-
YT1F	Bezprzewodowy	Kasetonowe Free Match, przypodłogowo-sufitowe Free Match	Kanałowe Free Match	1)	180.00,-
YAA1FB8 (WiFi)	Bezprzewodowy	Konsola, Konsola Free Match			200.00,-
YAP1F6	Bezprzewodowy	Kasetonowe U-Match, przypodłogowo-sufitowe U-Match, kanałowe U-Match		1)	200.00,-
YAA1FB6 (WiFi)	Bezprzewodowy	Muse	Kasetonowe U-Match, przypodłogowo-sufitowe U-Match, kanałowe U-Match	1)	200.00,-
YB1F2	Bezprzewodowy	Przenośny Shiny			150.00,-
YV1F9(WiFi)	Bezprzewodowy	Przenośny Moma			150.00,-
XK76	Przewodowy		Lomo Luxury, Lomo Eco ^{*,***} , Amber Prestige, Amber Standard, Konsola, kasetonowe Free Match, kanałowe Free Match, przypodłogowo-sufitowe Free Match, konsola Free Match, Lomo Luxury Free Match, Amber Standard Free Match		380.00,-
XK75	Przewodowy		Kasetonowe U-Match, przypodłogowo-sufitowe U-Match, kanałowe U-Match		400.00,-
XK117	Przewodowy	Kasetonowe U-Match, przypodłogowo-sufitowe U-Match, kanałowe U-Match			350.00,-
XK19	Przewodowy	kanałowe Free Match			240.00,-
CE50-24/E	Przewodowy centralny		Lomo Luxury, Lomo Eco ^{*,***} , Amber Prestige, Amber Standard, Konsola, kasetonowe U-Match, przypodłogowo-sufitowe U-Match, kanałowe U-Match, kasetonowe Free Match, przypodłogowo-sufitowe Free Match, kanałowe Free Match, Lomo Luxury Free Match, Konsola Free Match, Amber Standard Free Match	2) 3) 4)	450.00,-
CE52-24/F(C)	Przewodowy centralny		Kasetonowe U-Match, przypodłogowo-sufitowe U-Match, kanałowe U-Match	3) 5)	4 500.00,-
MK03	Moduł styku ON/OFF		Kasetonowe U-Match, przypodłogowo-sufitowe U-Match, kanałowe U-Match		120.00,-
MK010	Moduł styku ON/OFF		Amber Prestige, Amber Standard, Lomo Luxury, Lomo Eco ^{**} , Lomo Luxury Free Match, Amber Standard Free Match		120.00,-
ME30-42/E1	Moduł Dry Contact		Kasetonowe U-Match, przypodłogowo-sufitowe U-Match, kanałowe U-Match		350.00,-
ME31-00/C4	Moduł WiFi G-Cloud		Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM		450.00,-
ME50-00/EG(M) MG50-00/EG(M)	Bramka Modbus				100.00,-
ME30-44/D1(B)	Bramka BACnet		Lomo Luxury, Lomo Eco ^{*,***} , Amber Prestige, Amber Standard, Kasetonowe U-Match, przypodłogowo-sufitowe U-Match, kanałowe U-Match	7)	1 900.00,-

** Tylko model 2,6 kW.

*** Dla modelu 3,2 kW zamiennie z modułem WiFi.

Uwagi:

- 1) Aby umożliwić sterowanie urządzeniem kanałowym przez sterownik bezprzewodowy konieczne jest podłączenie sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwi.
- 2) Sterownik centralny może obsługiwać maksymalnie 16 jednostek.
- 3) Aby zastosować sterownik centralny dla jednostek Kasetonowych, Kanałowych, Przypodłogowo-sufitowych U-Match konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w moduł Modbus ME50-00/EG(M) (MG50-00/EG(M)) oraz sterowniki przewodowe indywidualne.
- 4) Aby zastosować sterownik centralny dla jednostek ściennych oraz wszystkich jednostek Multi Free Match konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w sterownik przewodowy XK76.
- 5) Sterownik centralny może obsługiwać maksymalnie 36 jednostek.
- 6) Moduł oznaczony symbolem ME50-00/EG(M) jest zamienny z modułem oznaczonym MG50-00/EG(M).
- 7) Aby zastosować bramkę dla jednostek ściennych konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w sterownik przewodowy XK76.

OPCJONALNE FILTRY POWIETRZA:

Model	Cechy:	Cena za sztukę [PLN netto]
Z jonami srebra	<ul style="list-style-type: none"> ■ właściwości antyseptyczne srebra ■ przyjazny środowisku ■ zwalczanie bakterii 	70.00,-
Katechinowy	<ul style="list-style-type: none"> ■ sterylizacja powietrza ■ usuwanie wirusów i bakterii ■ katechina z zielonej herbaty 	70.00,-
Fotokatalityczny	<ul style="list-style-type: none"> ■ wykorzystanie dwutlenku tytanu ■ przyjazny dla środowiska ■ usuwanie bakterii i zapachów 	70.00,-
Aktywny węglowy	<ul style="list-style-type: none"> ■ pochłanianie szkodliwych substancji ■ wysoka skuteczność ■ usuwanie zapachów 	70.00,-
Antybakteryjny	<ul style="list-style-type: none"> ■ zwalczanie bakterii ■ pochłanianie kurzu ■ wysoka skuteczność 	70.00,-

DEBUGGERY:

Model	Cechy:	Cena za sztukę [PLN netto]
Debugger RAC	kompatybilny z pojedynczymi urządzeniami ściennymi odczyt m.in.: częstotliwości pracy sprężarki, temperatur pracy, prądu i mocy pobieranej przez sprężarkę.	350.00,-
Debugger Free Match	kompatybilny z układami Free Match i Super Free Match odczyt m.in.: częstotliwości pracy sprężarki, temperatur pracy, ciśnienia czynnika	700.00,-

