

---

# CENNIK

2 0 2 2

---

## KLIMATYZATORY

Cennik obowiązuje od 1 września 2022 r.





# SPIS TREŚCI

Klimatyzatory pokojowe R32..... 5

Klimatyzatory multisplit R32 .....7

Klimatyzatory multisplit R410a..... 10

Klimatyzatory komercyjne R32 ..... 14

Klimatyzatory komercyjne R410a .... 19

Rekuperatory ERV ..... 19

Akcesoria..... 20

Tabela kompatybilności ..... 24

Opis ikon ..... 25





Nowy poziom świeżego powietrza

# AirCare Complete System™

Od dziś klimatyzatory Deluxe, Mirror, Beige oraz Dualcool z oczyszczaczem wnoszą świeżość natury do Twojego domu. Całkowicie nowy system AirCare Complete wykorzystuje proces filtracji z UVnano™ i jonizatorem, który usuwa drobny kurz, a nawet bakterie, zapewniając, że powietrze, którym oddychasz, jest zawsze świeże. Oddychaj naturą w swoim domu. Ponadto, niemal cała seria klimatyzatorów RAC została wyposażona w dodatkowy filtr antyalergiczny (Allergy Filter). Dotyczy modeli: Deluxe, Mirror, Beige, Dualcool z oczyszczaczem, Standard Plus.

## ART COOL™

### Auto oczyszczanie

Automatycznie osusza wilgoć zgromadzoną w urządzeniu, aby zapobiec tworzeniu się brudnych i szkodliwych cząsteczek.

### Filtr wstępny

Od samego początku zatrzymuje duże cząsteczki kurzu.

### Allergy Filtr

Pozbądź się czynników wywołujących alergie, takich jak unoszące się w powietrzu roztocza kurzu domowego.


Nowość!

### UVnano™

Utrzymuje czysty wentylator w 99,99% od bakterii z lampą LED UV, aby zapewnić świeże i czyste powietrze.

### Plasmaster™ Ionizer<sup>+</sup>

Zapewnij sobie chłód i zadbaj o zdrowe powietrze, usuwając 99,9%\* przywierających do niego bakterii i dezodorując je.

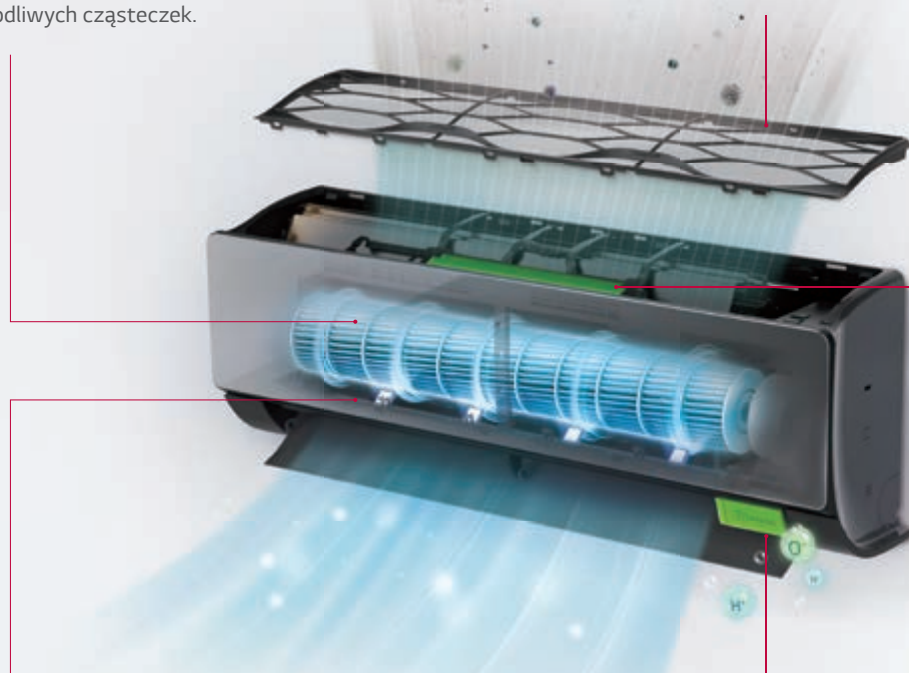

# KLIMATYZATORY LG **POKOJOWE** DUAL Inverter

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A09FT*</b> | 2,5 / 3,3                            | A++ / A+                                                                  | A09FT.NSF<br>A09FT.UL2          | 3 750<br>5 000             | <b>8 750</b>              |
| <b>A12FT*</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | A12FT.NSF<br>A12FT.UL2          | 4 100<br>6 250             | <b>10 350</b>             |



**ARTCOOL Gallery**

A09FT / A12FT

**R32**

\* Jednostki występują tylko w układzie split. Sprawdź dostępność u Dystrybutora LG.

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>AB09BK</b> | 2,5 / 3,3                            | A++ / A+                                                                  | AB09BK.NSJ<br>AB09BK.UA3        | 2 930<br>4 380             | <b>7 310</b>              |
| <b>AB12BK</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | AB12BK.NSJ<br>AB12BK.UA3        | 3 200<br>4 610             | <b>7 810</b>              |
| <b>AB18BK</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | AB18BK.NSK<br>AB18BK.UL2        | 4 340<br>5 000             | <b>9 340</b>              |
| <b>AB24BK</b> | 6,6 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | AB24BK.NSK<br>AB24BK.U24        | 5 090<br>5 990             | <b>11 080</b>             |



**ARTCOOL Beige**

**NOWOŚĆ!**

AB09BK / AB12BK

AB18BK / AB24BK

**R32**

UVnano™ Allergy Filtr

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>AC09BK</b> | 2,5 / 3,3                            | A++ / A+                                                                  | AC09BK.NSJ<br>AC09BK.UA3        | 2 790<br>4 170             | <b>6 960</b>              |
| <b>AC12BK</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | AC12BK.NSJ<br>AC12BK.UA3        | 3 050<br>4 390             | <b>7 440</b>              |
| <b>AC18BK</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | AC18BK.NSK<br>AC18BK.UL2        | 4 130<br>4 760             | <b>8 890</b>              |
| <b>AC24BK</b> | 6,6 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | AC24BK.NSK<br>AC24BK.U24        | 4 850<br>5 700             | <b>10 550</b>             |



**ARTCOOL Mirror**

**NOWOŚĆ!**

AC09BK / AC12BK

AC18BK / AC24BK

**R32**

UVnano™ Allergy Filtr

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>AP09RK</b> | 2,5 / 3,3                            | A++ / A+                                                                  | AP09RK.NSJ<br>AP09RK.UA3        | 2 600<br>3 480             | <b>6 080</b>              |
| <b>AP12RK</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | AP12RK.NSJ<br>AP12RK.UA3        | 2 870<br>3 710             | <b>6 580</b>              |



**DUALCOOL z Oczyszczaczem powietrza**

**NOWOŚĆ!**

AP09RK / AP12RK

**R32**

UVnano™ Allergy Filtr

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

# KLIMATYZATORY LG **POKOJOWE** DUAL Inverter

**Deluxe**

 **NOWOŚCI**



DC09RK / DC12RK



DC18RK / DC24RK

**UV nano™** **Allergy Filtr**

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>DC09RK</b> | 2,5 / 3,2                            | A++ / A++                                                                 | DC09RK.NSJ<br>DC09RK.UL2        | 2 310<br>3 450             | <b>5 760</b>              |
| <b>DC12RK</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A++                                                                 | DC12RK.NSJ<br>DC12RK.UL2        | 2 430<br>3 570             | <b>6 000</b>              |
| <b>DC18RK</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | DC18RK.NSK<br>DC18RK.UL2        | 3 150<br>4 640             | <b>7 790</b>              |
| <b>DC24RK</b> | 6,6/7,5                              | A++ / A+                                                                  | DC24RK.NSK<br>DC24RK.U24        | 4 010<br>5 470             | <b>9 480</b>              |



**Standard Plus**

 **NOWOŚCI**



PC09SK / PC12SK



PC18SK / PC24SK

**Allergy Filtr**

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>PC09SK</b> | 2,5 / 3,3                            | A++ / A+                                                                  | PC09SK.NSJ<br>PC09SK.UA3        | 1 960<br>2 790             | <b>4 750</b>              |
| <b>PC12SK</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | PC12SK.NSJ<br>PC12SK.UA3        | 2 080<br>2 910             | <b>4 990</b>              |
| <b>PC18SK</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | PC18SK.NSK<br>PC18SK.UL2        | 2 550<br>4 640             | <b>7 190</b>              |
| <b>PC24SK</b> | 6,6 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | PC24SK.NSK<br>PC24SK.U24        | 3 030<br>5 780             | <b>8 810</b>              |



**Standard 2**

 **NOWOŚCI**



S09ET / S12ET



S18ET / S24ET

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>S09ET</b> | 2,5 / 3,3                            | A++ / A+                                                                  | S09ET.NSJ<br>S09ET.UA3          | 1 620<br>2 540             | <b>4 160</b>              |
| <b>S12ET</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | S12ET.NSJ<br>S12ET.UA3          | 1 740<br>2 650             | <b>4 390</b>              |
| <b>S18ET</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | S18ET.NSK<br>S18ET.UL2          | 2 600<br>3 750             | <b>6 350</b>              |
| <b>S24ET</b> | 6,6 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | S24ET.NSK<br>S24ET.U24          | 3 180<br>4 460             | <b>7 640</b>              |



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

# KLIMATYZATORY LG **MULTI SPLIT**





KLIMATYZATORY LG **MULTI** DUAL Inverter

## MULTI



MU2R15  
MU2R17

| Model  | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Klasa efektywności<br>energetycznej<br>chłodzenie/ grzanie<br>(skala od A+++ do D) | Jednostka zewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| MU2R15 | 4,1 / 4,7                                  | A+++ / A+                                                                          | MU2R15.ULO      | 7 670                            |
| MU2R17 | 4,7 / 5,3                                  | A++ / A+                                                                           | MU2R17.ULO      | 8 610                            |

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 2x1




## MULTI



MU3R19  
MU3R21

| Model         | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Klasa efektywności<br>energetycznej<br>chłodzenie/ grzanie<br>(skala od A+++ do D) | Jednostka zewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>MU3R19</b> | 5,3 / 6,3                                  | A+++ / A+                                                                          | MU3R19.U21      | <b>9 660</b>                     |
| <b>MU3R21</b> | 6,2 / 7,0                                  | A+++ / A+                                                                          | MU3R21.U21      | <b>11 030</b>                    |

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 3x1



## MULTI



MU4R25  
MU4R27

| Model         | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Klasa efektywności<br>energetycznej<br>chłodzenie/ grzanie<br>(skala od A+++ do D) | Jednostka zewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>MU4R25</b> | 7,0 / 8,1                                  | A++ / A+                                                                           | MU4R25.U21      | <b>11 870</b>                    |
| <b>MU4R27</b> | 7,9 / 9,1                                  | A++ / A+                                                                           | MU4R27.U40      | <b>12 810</b>                    |

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 4x1



## MULTI



MU5R30

| Model  | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Klasa efektywności<br>energetycznej<br>chłodzenie/ grzanie<br>(skala od A+++ do D) | Jednostka zewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| MU5R30 | 8,8 / 10,1                                 | A++ / A+                                                                           | MU5R30.U40      | 13 760                           |

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).



# KLIMATYZATORY LG **MULTI** DUAL Inverter

| Model         | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>MA09R*</b> | 2,6 / 2,9                                  | MA09R.NF1       | <b>3 780</b>                     |
| <b>MA12R*</b> | 3,5 / 3,9                                  | MA12R.NF1       | <b>4 100</b>                     |



\* Jednostki występują tylko w układzie multi split. Sprawdź dostępność u Dystrybutora LG. \* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką PWFMD0200

## ARTCOOL Gallery

MA09R / MA12R

**R32**

| Model         | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>AB09BK</b> | 2,5 / 3,2                                  | AB09BK.NSJ      | <b>2 930</b>                     |
| <b>AB12BK</b> | 3,5 / 3,8                                  | AB12BK.NSJ      | <b>3 200</b>                     |
| <b>AB18BK</b> | 5,0 / 5,8                                  | AB18BK.NSK      | <b>4 340</b>                     |
| <b>AB24BK</b> | 6,6 / 7,5                                  | AB24BK.NSK      | <b>5 090</b>                     |



## ARTCOOL Beige

**NOWOŚĆ!**

AB09BK / AB12BK

AB18BK / AB24BK

**R32**

UVnano™ Allergy Filtr

| Model         | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>AM07BK</b> | 2,1 / 2,3                                  | AM07BK.NSJ      | <b>2 630</b>                     |
| <b>AC09BK</b> | 2,5 / 3,2                                  | AC09BK.NSJ      | <b>2 790</b>                     |
| <b>AC12BK</b> | 3,5 / 3,8                                  | AC12BK.NSJ      | <b>3 050</b>                     |
| <b>AC18BK</b> | 5,0 / 5,8                                  | AC18BK.NSK      | <b>4 130</b>                     |
| <b>AC24BK</b> | 6,6 / 7,5                                  | AC24BK.NSK      | <b>4 850</b>                     |



## ARTCOOL Mirror

**NOWOŚĆ!**

AM07BK / AC09BK / AC12BK

AC18BK / AC24BK

**R32**

UVnano™ Allergy Filtr

| Model         | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn.<br>Jednostka zewn. | Cena<br>kompletu netto<br>(PLN) |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>AP09RK</b> | 2,5 / 3,3                                  | AP09RK.NSJ                         | <b>2 600</b>                    |
| <b>AP12RK</b> | 3,5 / 4,0                                  | AP12RK.NSJ                         | <b>2 870</b>                    |



## DUALCOOL z Oczyszczaczem powietrza

AP09RK / AP12RK

**R32**

UVnano™ Allergy Filtr

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

# KLIMATYZATORY LG **MULTI** DUAL Inverter

## Deluxe



DM07RK / DC09RK / DC12RK



DC18RK / DC24RK

UVnano™ Allergy Filtr

nowości

| Model         | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>DM07RK</b> | 2,1 / 2,3                                  | DM07RK.NSJ      | <b>2 310</b>                     |
| <b>DC09RK</b> | 2,5 / 3,2                                  | DC09RK.NSJ      | <b>2 310</b>                     |
| <b>DC12RK</b> | 3,5 / 3,8                                  | DC12RK.NSJ      | <b>2 430</b>                     |
| <b>DC18RK</b> | 5,0 / 5,8                                  | DC18RK.NSK      | <b>3 150</b>                     |
| <b>DC24RK</b> | 6,6 / 7,5                                  | DC24RK.NSK      | <b>4 010</b>                     |



## Standard Plus



PM05SK / PM07SK / PC09SK / PC12SK / PM15SK



PC18SK / PC24SK

Allergy Filtr

| Model         | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>PM05SK</b> | 1,5 / 1,6                                  | PM05SK.NSA      | <b>1 790</b>                     |
| <b>PM07SK</b> | 2,1 / 2,3                                  | PM07SK.NSA      | <b>1 790</b>                     |
| <b>PC09SK</b> | 2,5 / 3,2                                  | PC09SK.NSJ      | <b>1 960</b>                     |
| <b>PC12SK</b> | 3,5 / 3,8                                  | PC12SK.NSJ      | <b>2 080</b>                     |
| <b>PM15SK</b> | 4,2 / 5,4                                  | PM15SK.NSJ      | <b>2 210</b>                     |
| <b>PC18SK</b> | 5,0 / 5,8                                  | PC18SK.NSK      | <b>2 550</b>                     |
| <b>PC24SK</b> | 6,6 / 7,5                                  | PC24SK.NSK      | <b>3 030</b>                     |



## Standard 2



MS07ET / S09ET / S12ET



S18ET / S24ET

| Model         | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>MS07ET</b> | 2,1 / 2,3                                  | MS07ET.NSA      | <b>1 580</b>                     |
| <b>S09ET</b>  | 2,5 / 3,2                                  | S09ET.NSJ       | <b>1 620</b>                     |
| <b>S12ET</b>  | 3,5 / 3,8                                  | S12ET.NSJ       | <b>1 740</b>                     |
| <b>S18ET</b>  | 5,0 / 5,8                                  | S18ET.NSK       | <b>2 600</b>                     |
| <b>S24ET</b>  | 6,6 / 7,5                                  | S24ET.NSK       | <b>3 180</b>                     |



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

# KLIMATYZATORY LG **MULTI** DUAL Inverter

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. Panel | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>MT09R</b> | 2,6 / 2,9                            | MT09R.NU1             | 3 890                      | <b>4 250</b>              |
|              |                                      | PT-UAHW0              | 360                        |                           |
| <b>MT11R</b> | 3,5 / 3,9                            | MT11R.NU1             | 4 100                      | <b>4 460</b>              |
|              |                                      | PT-UAHW0              | 360                        |                           |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. Panel | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>MT06R</b> | 1,5 / 1,6                            | MT06R.NR0             | 3 050                      | <b>3 370</b>              |
|              |                                      | PT-QCHW0              | 320                        |                           |
| <b>MT08R</b> | 2,1 / 2,3                            | MT08R.NR0             | 3 260                      | <b>3 580</b>              |
|              |                                      | PT-QCHW0              | 320                        |                           |
| <b>CT09F</b> | 2,6 / 2,9                            | CT09F.NR0             | 3 260                      | <b>3 580</b>              |
|              |                                      | PT-QAGW0              | 320                        |                           |
| <b>CT12F</b> | 3,5 / 3,9                            | CT12F.NR0             | 3 680                      | <b>4 000</b>              |
|              |                                      | PT-QAGW0              | 320                        |                           |
| <b>CT18F</b> | 5,3 / 5,8                            | CT18F.NQ0             | 3 890                      | <b>4 210</b>              |
|              |                                      | PT-QAGW0              | 320                        |                           |
| <b>CT24F</b> | 6,7 / 7,5                            | CT24F.NB0             | 3 990                      | <b>4 410</b>              |
|              |                                      | PT-AAGW0              | 420                        |                           |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena jednostki netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>CL09F</b> | 2,6 / 2,9                            | CL09F.N50       | <b>3 260</b>               |
| <b>CL12F</b> | 3,5 / 3,9                            | CL12F.N50       | <b>3 680</b>               |
| <b>CL18F</b> | 5,3 / 5,8                            | CL18F.N60       | <b>3 780</b>               |
| <b>CL24F</b> | 7,0 / 7,7                            | CL24F.N30       | <b>3 990</b>               |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Jednostka wewn. | Cena jednostki netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>CM18F</b> | 5,3 / 5,8                            | CM18F.N10       | <b>3 570</b>               |
| <b>CM24F</b> | 7,0 / 7,7                            | CM24F.N10       | <b>3 780</b>               |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* Pompa skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

## Kasetonowe 1-stronne

MT09R, MT11R

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej  
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja.

## Kasetonowe 4-stronne

CT09F - CT18F (PT-QAGW0)

CT24F (PT-AAGW0)

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.  
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

## Kanałowe niskiego sprężu

CL09F / CL12F / CL18F

CL24F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

## Kanałowe średniego sprężu

CM18F / CM24F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja



# KLIMATYZATORY LG **MULTI** Smart Inverter

## MULTI

R410a

MU5M40



| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>MU5M40</b> | 11,2 / 12,5                          | A++ / A+                                                                  | MU5M40.U44      | <b>16 490</b>              |

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1

R410a

## MULTI F DX

R410a

FM41AH



| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>FM41AH</b> | 12,1 / 12,5                          | - / -                                                                     | FM41AH.U34      | <b>16 280</b>              |

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 7x1

R410a

## MULTI F DX

R410a

FM49AH



| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>FM49AH</b> | 14,0 / 16,0                          | - / -                                                                     | FM49AH.U34      | <b>18 590</b>              |

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 8x1

R410a

## MULTI F DX

R410a

FM57AH



| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>FM57AH</b> | 15,5 / 17,4                          | - / -                                                                     | FM57AH.U34      | <b>22 160</b>              |

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 9x1

R410a

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a). Powyższe agregaty są kompatybilne z wszystkimi jednostkami wewnętrznymi na R32 oraz R410a.

# KLIMATYZATORY LG **MULTI** Smart Inverter

| Model       | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>CQ09</b> | 2,6 / 2,9                                  | CQ09.NA0        | <b>3 360</b>                     |
| <b>CQ12</b> | 3,5 / 3,9                                  | CQ12.NA0        | <b>3 990</b>                     |
| <b>CQ18</b> | 5,3 / 5,8                                  | CQ18.NA0        | <b>4 620</b>                     |



KLIMATYZATORY LG  
**KOMERCYJNE**






| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UT09FH</b> | 2,5 / 3,2                            | A++ / A+                                                                  | UT09FH.NQ0<br>UUA1.UL0<br>PT-QAGW0    | 4 200<br>6 930<br>320      | <b>11 450</b>             |
| <b>UT12FH</b> | 3,4 / 4,1                            | A++ / A+                                                                  | UT12FH.NQ0<br>UUA1.UL0<br>PT-QAGW0    | 4 730<br>6 930<br>320      | <b>11 980</b>             |
| <b>UT18FH</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | UT18FH.NB0<br>UUB1.U20<br>PT-AAGW0    | 5 040<br>7 880<br>420      | <b>13 340</b>             |
| <b>UT24FH</b> | 6,8 / 7,9                            | A+++ / A++                                                                | UT24FH.NA0<br>UUC1.U40<br>PT-AAGW0    | 5 150<br>9 770<br>420      | <b>15 340</b>             |
| <b>UT30FH</b> | 8,0 / 9,0                            | A++ / A++                                                                 | UT30FH.NA0<br>UUC1.U40<br>PT-AAGW0    | 6 930<br>9 770<br>420      | <b>17 120</b>             |
| <b>UT36FH</b> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A+                                                                  | UT36FH.NA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0    | 7 250<br>15 330<br>420     | <b>23 000</b>             |
| <b>UT42FH</b> | 12,1 / 13,5                          | - / -                                                                     | UT42FH.NA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0    | 9 770<br>15 330<br>420     | <b>25 520</b>             |
| <b>UT48FH</b> | 13,4 / 15,5                          | - / -                                                                     | UT48FH.NA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0    | 11 870<br>15 330<br>420    | <b>27 620</b>             |
| <b>UT60FH</b> | 15,0 / 17,5                          | - / -                                                                     | UT60FH.NA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0    | 13 760<br>15 330<br>420    | <b>29 510</b>             |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu  
\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Kasetonowe High-Inverter



UT09FH-UT12FH (PT-QAGW0)



UT18FH-UT60FH (PT-AAGW0)



Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.  
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja


| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>CT09F</b> | 2,5 / 3,2                            | A++ / A+                                                                  | CT09FNRO<br>UUA1.UL0<br>PT-QAGW0      | 3 260<br>6 930<br>320      | <b>10 510</b>             |
| <b>CT12F</b> | 3,4 / 4,1                            | A++ / A+                                                                  | CT12FNRO<br>UUA1.UL0<br>PT-QAGW0      | 3 680<br>6 930<br>320      | <b>10 930</b>             |
| <b>CT18F</b> | 5,0 / 5,7                            | A++ / A+                                                                  | CT18FNQ0<br>UUB1.U20<br>PT-QAGW0      | 3 890<br>7 880<br>320      | <b>12 090</b>             |
| <b>CT24F</b> | 6,8 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | CT24FNBO<br>UUC1.U40<br>PT-AAGW0      | 3 990<br>9 770<br>420      | <b>14 180</b>             |
| <b>UT30F</b> | 8,0 / 8,9                            | A++ / A+                                                                  | UT30FNBO<br>UUC1.U40<br>PT-AAGW0      | 5 250<br>9 770<br>420      | <b>15 440</b>             |
| <b>UT36F</b> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A+                                                                  | UT36FNA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0      | 5 670<br>15 330<br>420     | <b>21 420</b>             |
| <b>UT42F</b> | 12,1 / 13,5                          | - / -                                                                     | UT42FNA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0      | 7 560<br>15 330<br>420     | <b>23 310</b>             |
| <b>UT48F</b> | 13,4 / 15,5                          | - / -                                                                     | UT48FNA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0      | 9 140<br>15 330<br>420     | <b>24 890</b>             |
| <b>UT60F</b> | 14,6 / 16,9                          | - / -                                                                     | UT60FNA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0      | 10 610<br>15 330<br>420    | <b>26 360</b>             |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu  
\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

## Kasetonowe Standard-Inverter



CT09F-CT18F (PT-QAGW0)



CT24F-UT60F (PT-AAGW0)



Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.  
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja



## Kasetonowe Compact-Inverter



CT18F (PT-QAGW0)



CT24F-UT36F (PT-AAGW0)

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>CT18FC</b> | 5,0 / 5,2                            | A++ / A                                                                   | CT18FNQ0                              | 3 890                      | <b>11 140</b>             |
|               |                                      |                                                                           | UUA1.U10                              | 6 930                      |                           |
|               |                                      |                                                                           | PT-QAGW0                              | 320                        |                           |
| <b>CT24FC</b> | 6,8 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | CT24FNBO                              | 3 990                      | <b>12 290</b>             |
|               |                                      |                                                                           | UUB1.U20                              | 7 880                      |                           |
|               |                                      |                                                                           | PT-AAGW0                              | 420                        |                           |
| <b>UT30FC</b> | 7,5 / 7,9                            | A++ / A+                                                                  | UT30FNBO                              | 5 250                      | <b>13 550</b>             |
|               |                                      |                                                                           | UUB1.U20                              | 7 880                      |                           |
|               |                                      |                                                                           | PT-AAGW0                              | 420                        |                           |
| <b>UT36FC</b> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A+                                                                  | UT36FNA0                              | 5 670                      | <b>15 860</b>             |
|               |                                      |                                                                           | UUC1.U40                              | 9 770                      |                           |
|               |                                      |                                                                           | PT-AAGW0                              | 420                        |                           |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu, \* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Kasetonowe okrągłe Standard-Inverter



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja



UT36F, UT48F

| Model                | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UT36FS 3Phase</b> | 11,00 / 12,2                         | -/-                                                                       | UT36FNY0                              | 7 250                      | <b>22 580</b>             |
|                      |                                      |                                                                           | UUD3.U30                              | 15 330                     |                           |
| <b>UT48FS 3Phase</b> | 13,40 / 15,5                         | -/-                                                                       | UT48FNY0                              | 11 030                     | <b>26 360</b>             |
|                      |                                      |                                                                           | UUD3.U30                              | 15 330                     |                           |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Podstropowe High-Inverter



UV18FH ~ UV30FH



UV36FH ~ UV42FH

| Model                | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UV18FH</b>        | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | UV18FH.N10                      | 5 670                      | <b>13 550</b>             |
|                      |                                      |                                                                           | UUB1.U20                        | 7 880                      |                           |
| <b>UV24FH</b>        | 6,8 / 7,5                            | A++ / A++                                                                 | UV24FH.N20                      | 5 780                      | <b>15 550</b>             |
|                      |                                      |                                                                           | UUC1.U40                        | 9 770                      |                           |
| <b>UV30FH</b>        | 8,0 / 8,9                            | A++ / A++                                                                 | UV30FH.N20                      | 6 090                      | <b>15 860</b>             |
|                      |                                      |                                                                           | UUC1.U40                        | 9 770                      |                           |
| <b>UV36FH 3Phase</b> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A+                                                                  | UV36FH.N20                      | 8 090                      | <b>23 420</b>             |
|                      |                                      |                                                                           | UUD3.U30                        | 15 330                     |                           |
| <b>UV42FH 3Phase</b> | 12,1 / 13,5                          | - / -                                                                     | UV42FH.N20                      | 9 560                      | <b>24 890</b>             |
|                      |                                      |                                                                           | UUD3.U30                        | 15 330                     |                           |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Podstropowe Standard-Inverter



UV18F ~ UV30F



UV36F ~ UV60F

| Model               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UV18F</b>        | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | UV18FN10                        | 4 310                      | <b>12 190</b>             |
|                     |                                      |                                                                           | UUB1.U20                        | 7 880                      |                           |
| <b>UV24F</b>        | 6,7 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | UV24FN10                        | 4 520                      | <b>14 290</b>             |
|                     |                                      |                                                                           | UUC1.U40                        | 9 770                      |                           |
| <b>UV30F</b>        | 7,7 / 8,6                            | A++ / A+                                                                  | UV30FN10                        | 4 730                      | <b>14 500</b>             |
|                     |                                      |                                                                           | UUC1.U40                        | 9 770                      |                           |
| <b>UV36F 3Phase</b> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A+                                                                  | UV36FN20                        | 6 200                      | <b>21 530</b>             |
|                     |                                      |                                                                           | UUD3.U30                        | 15 330                     |                           |
| <b>UV42F 3Phase</b> | 12,1 / 13,5                          | - / -                                                                     | UV42FN20                        | 7 250                      | <b>22 580</b>             |
|                     |                                      |                                                                           | UUD3.U30                        | 15 330                     |                           |
| <b>UV48F 3Phase</b> | 13,4 / 15,5                          | - / -                                                                     | UV48FN20                        | 7 670                      | <b>23 000</b>             |
|                     |                                      |                                                                           | UUD3.U30                        | 15 330                     |                           |
| <b>UV60F 3Phase</b> | 14,4 / 16,8                          | - / -                                                                     | UV60FN20                        | 9 240                      | <b>24 570</b>             |
|                     |                                      |                                                                           | UUD3.U30                        | 15 330                     |                           |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UV18FC</b> | 5,0 / 5,3                            | A++ / A++                                                                 | UV18FN10<br>UUA1.ULO            | 4 310<br>6 930             | <b>11 240</b>             |
| <b>UV24FC</b> | 6,8 / 7,3                            | A++ / A+                                                                  | UV24FN10<br>UUB1.U20            | 4 520<br>7 880             | <b>12 400</b>             |
| <b>UV30FC</b> | 7,5 / 8,0                            | A++ / A+                                                                  | UV30FN10<br>UUB1.U20            | 4 730<br>7 880             | <b>12 610</b>             |
| <b>UV36FC</b> | 9,5 / 10,3                           | A++ / A+                                                                  | UV36FN20<br>UUC1.U40            | 6 200<br>9 770             | <b>15 970</b>             |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu



| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UL12FH</b> | 3,4 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | UL12FH.N50<br>UUA1.ULO          | 4 730<br>6 930             | <b>11 660</b>             |
| <b>UL18FH</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | UL18FH.N30<br>UUB1.U20          | 4 940<br>7 880             | <b>12 820</b>             |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.ULO brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu



| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UM12FH</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A                                                                   | UM12FH.N10<br>UUA1.ULO          | 4 310<br>6 930             | <b>11 240</b>             |
| <b>UM18FH</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | UM18FH.N10<br>UUB1.U20          | 4 620<br>7 880             | <b>12 500</b>             |
| <b>UM24FH</b> | 6,8 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | UM24FH.N20<br>UUC1.U40          | 4 940<br>9 770             | <b>14 710</b>             |
| <b>UM30FH</b> | 7,8 / 9,0                            | A++ / A+                                                                  | UM30FH.N20<br>UUC1.U40          | 6 510<br>9 770             | <b>16 280</b>             |
| <b>UM36FH</b> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A+                                                                  | UM36FH.N30<br>UUD3.U30          | 6 720<br>15 330            | <b>22 050</b>             |
| <b>UM42FH</b> | 12,0 / 13,5                          | A++ / A+                                                                  | UM42FH.N30<br>UUD3.U30          | 7 670<br>15 330            | <b>23 000</b>             |
| <b>UM48FH</b> | 13,4 / 15,5                          | - / -                                                                     | UM48FH.N30<br>UUD3.U30          | 9 140<br>15 330            | <b>24 470</b>             |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.ULO brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu



| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>CL09F</b> | 2,5 / 3,2                            | A++ / A+                                                                  | CL09FN50<br>UUA1.ULO            | 3 260<br>6 930             | <b>10 190</b>             |
| <b>CL12F</b> | 3,4 / 4,0                            | A+ / A                                                                    | CL12FN50<br>UUA1.ULO            | 3 680<br>6 930             | <b>10 610</b>             |
| <b>CL18F</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A                                                                   | CL18FN60<br>UUB1.U20            | 3 780<br>7 880             | <b>11 660</b>             |
| <b>CL24F</b> | 6,8 / 7,5                            | A++ / A                                                                   | CL24FN30<br>UUC1.U40            | 3 990<br>9 770             | <b>13 760</b>             |




\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.ULO brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).



## Kanałowe Standard-Inverter średniego sprężu



CM18F ~ UM30F



UM36F ~ UM60F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* Pompa skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG  
\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>CM18F</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | CM18FN10<br>UUB1.U20            | 3 570<br>7 880             | <b>11 450</b>             |
| <b>CM24F</b> | 6,8 / 7,5                            | A++ / A                                                                   | CM24FN10<br>UUC1.U40            | 3 780<br>9 770             | <b>13 550</b>             |
| <b>UM30F</b> | 7,8 / 9,0                            | A++ / A+                                                                  | UM30FN10<br>UUC1.U40            | 4 940<br>9 770             | <b>14 710</b>             |
| <b>UM36F</b> | 9,5 / 10,8                           | A+ / A                                                                    | UM36FN20<br>UUD3.U30            | 5 150<br>15 330            | <b>20 480</b>             |
| <b>UM42F</b> | 12,0 / 13,5                          | A+ / A                                                                    | UM42FN20<br>UUD3.U30            | 5 880<br>15 330            | <b>21 210</b>             |
| <b>UM48F</b> | 13,4 / 15,5                          | - / -                                                                     | UM48FN30<br>UUD3.U30            | 7 040<br>15 330            | <b>22 370</b>             |
| <b>UM60F</b> | 14,6 / 16,8                          | - / -                                                                     | UM60FN30<br>UUD3.U30            | 9 030<br>15 330            | <b>24 360</b>             |



## Kanałowe Compact-Inverter niskiego sprężu



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja



CL18F ~ CL24F

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.  
\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>CL18FC</b> | 4,7 / 5,2                            | A / A                                                                     | CL18FN60<br>UUA1.U10            | 3 780<br>6 930             | <b>10 710</b>             |
| <b>CL24FC</b> | 6,8 / 7,5                            | A+ / A+                                                                   | CL24FN30<br>UUB1.U20            | 3 990<br>7 880             | <b>11 870</b>             |



## Kanałowe Compact-Inverter średniego sprężu



CM18F ~ UM30F



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja



UM36F

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* Pompa skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG, \* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.  
\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>CM18FC</b> | 5,0 / 5,5                            | A++ / A                                                                   | CM18FN10<br>UUA1.U10            | 3 570<br>6 930             | <b>10 500</b>             |
| <b>CM24FC</b> | 6,8 / 7,4                            | A+ / A+                                                                   | CM24FN10<br>UUB1.U20            | 3 780<br>7 880             | <b>11 660</b>             |
| <b>UM30FC</b> | 7,5 / 8,0                            | A+ / A                                                                    | UM30FN10<br>UUB1.U20            | 4 940<br>7 880             | <b>12 820</b>             |
| <b>UM36FC</b> | 9,5 / 10,8                           | A+ / A+                                                                   | UM36FN20<br>UUC1.U40            | 5 150<br>9 770             | <b>14 920</b>             |



## Konsole Standard-Inverter



UQ09F ~ UQ18F

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200  
\* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UQ09F</b> | 2,6 / 3,1                            | A++ / A+                                                                  | UQ09FNA0<br>UUA1.U10            | 3 360<br>6 930             | <b>10 290</b>             |
| <b>UQ12F</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | UQ12FNA0<br>UUA1.U10            | 3 890<br>6 930             | <b>10 820</b>             |
| <b>UQ18F</b> | 5,0 / 4,9                            | A+ / A                                                                    | UQ18FNA0<br>UUB1.U20            | 4 730<br>7 880             | <b>12 610</b>             |



## Ścienne Standard-Inverter dużej mocy



US30F / US36F

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>US30F</b> | 8,0 / 9,0                            | A++ / A+                                                                  | US30FNRO<br>UUC1.U40            | 4 310<br>9 770             | <b>14 080</b>             |
| <b>US36F</b> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A                                                                   | US36FNRO<br>UUD3.U30            | 4 520<br>15 330            | <b>19 850</b>             |



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

# KLIMATYZATORY LG **KOMERCYJNE**

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. / Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>US30FC</b> | 7,5 / 7,7                            | A++ / A+                                                                  | US30FNR0 / UUB1.U20               | 4 310 / 7 880              | <b>12 190</b>             |
| <b>US36FC</b> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A+                                                                  | US36FNR0 / UUC1.U40               | 4 520 / 9 770              | <b>14 290</b>             |



\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model       | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. / Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UB70</b> | 19,0 / 22,4                          | - / -                                                                     | UB70.N94 / UU70W.U34              | 15 860 / 25 830            | <b>41 690</b>             |
| <b>UB85</b> | 23,0 / 27,0                          | - / -                                                                     | UB85.N94 / UU85W.U74              | 18 800 / 28 250            | <b>47 050</b>             |



\* Pompa skroplin dostępna jako akcesorium: PBDP9

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Ścienne Compact-Inverter dużej mocy

US30F / US36F

**R32**

## Kanałowe Standard-Inverter wysokiego sprężu

UB70 / UB85



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

**R410a**

## CENTRALE REKUPERACYJNE LG **ERV**

### Skuteczny system wymiany powietrza

Jednostka ecoV jest w stanie całkowicie oddzielić strumień nawiewanego świeżego powietrza z zewnątrz od zanieczyszczonego powietrza usuwanego z wentylowanych pomieszczeń. Skuteczne usuwanie zużytego powietrza z wewnątrz (dzięki użyciu wentylatora typu sirocco oraz wysokiego ciśnienia statycznego) w połączeniu z filtracją nawiewanego powietrza zapewniają maksymalny komfort osobom przebywającym w wentylowanych pomieszczeniach.

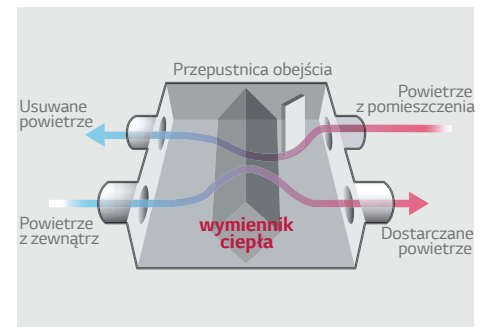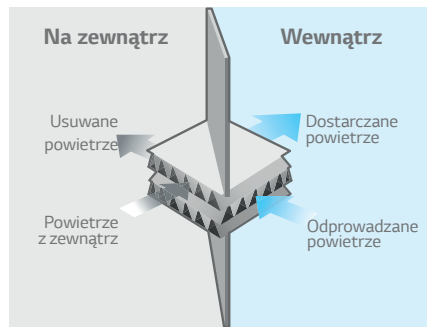

| Model              | Wydajność (m³/h) | Jednostka ecoV / Sterownik                  | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>LZ-H025GBA4</b> | 250              | LZ-H025GBA4.ENWALEU / PREMTB001 / PREMTBB01 | 7 920 / 290                | <b>8 210</b>              |
| <b>LZ-H035GBA5</b> | 350              | LZ-H035GBA5.ENWALEU / PREMTB001 / PREMTBB01 | 8 490 / 290                | <b>8 780</b>              |
| <b>LZ-H050GBA5</b> | 500              | LZ-H050GBA5.ENWALEU / PREMTB001 / PREMTBB01 | 10 340 / 290               | <b>10 630</b>             |
| <b>LZ-H080GBA5</b> | 800              | LZ-H080GBA5.ENWALEU / PREMTB001 / PREMTBB01 | 13 980 / 290               | <b>14 270</b>             |
| <b>LZ-H100GBA5</b> | 1 000            | LZ-H100GBA5.ENWALEU / PREMTB001 / PREMTBB01 | 14 440 / 290               | <b>14 730</b>             |
| <b>LZ-H150GBA5</b> | 1 500            | LZ-H150GBA5.ENWALEU / PREMTB001 / PREMTBB01 | 24 830 / 290               | <b>25 120</b>             |
| <b>LZ-H200GBA5</b> | 2 000            | LZ-H200GBA5.ENWALEU / PREMTB001 / PREMTBB01 | 27 720 / 290               | <b>28 010</b>             |

\* Czujnik poziomu stężenia CO<sub>2</sub> jest wbudowany we wszystkich modelach ERV

## Centrale rekuperacyjne ERV

LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA5

LZ-H050GBA5

LZ-H080GBA5 / LZ-H100GBA5

LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5

Ceny sterowników podlegają innej grupie rabatowej.

## AKCESORIA **ERV**

| Model            | Opis                                                     | Zastosowanie                       | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PHNFP14A0</b> | Płyta komunikująca centralę ze sterowaniem centralnym LG | Do podłączenia jednej centrali ERV | <b>450</b>                  |

## Płyta PI-485

PHNFP14A0

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 lub R410a).



## Dystrybutory Multi F-DX



PMBD3620

PMBD3630

PMBD3640

| Model           | Opis                                                                                      | Zastosowanie                                | Cena detaliczna netto (PLN) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PMBD3620</b> | Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1-2 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h. | Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH). | <b>900</b>                  |
| <b>PMBD3630</b> | Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1-3 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h. | Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH). | <b>1 120</b>                |
| <b>PMBD3640</b> | Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1-4 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h. | Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH). | <b>1 460</b>                |

## Rozgałęźniki Multi Fdx




PMBL5620

PMBL1203F0

| Model             | Opis                                                          | Zastosowanie                                | Cena detaliczna netto (PLN) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PMBL5620</b>   | Rozgałęźnik śrubunkowy dla 2 dystrybutorów systemu Multi Fdx. | Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH). | <b>450</b>                  |
| <b>PMBL1203F0</b> | Rozgałęźnik śrubunkowy dla 3 dystrybutorów systemu Multi Fdx. | Systemy Multi Fdx (FM57AH).                 | <b>680</b>                  |

## Rozgałęźniki Synchro




PMUB111A

PMUB111A

PMUB1111A

| Model            | Opis                                                       | Zastosowanie              | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>PMUB111A</b>  | Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 2 jednostek wewnętrznych. | System SYNCHRO - Duo.     | <b>450</b>                  |
| <b>PMUB111A</b>  | Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 3 jednostek wewnętrznych. | System SYNCHRO - Trio.    | <b>510</b>                  |
| <b>PMUB1111A</b> | Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 4 jednostek wewnętrznych. | System SYNCHRO - Quartet. | <b>560</b>                  |

## Opuszczany filtr kasety



PTEGM0

| Model         | Opis                                                                                  | Zastosowanie                                     | Cena detaliczna netto (PLN) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PTEGM0</b> | Łatwe czyszczenie filtra powietrza dzięki systemowi opuszczania z pamięcią wysokości. | Wypozażone w panel PT-UMC1 (CT24R, UT30R-UT60R). | <b>1 460</b>                |

## Panel maskujący kasety



PTDCQ / PTDCA

| Model        | Opis                                                        | Zastosowanie                                                  | Cena detaliczna netto (PLN) |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PTDCQ</b> | Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (570x570). | Do panelu maskującego: PT-UQC.                                | <b>730</b>                  |
| <b>PTDCA</b> | Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (840x840). | Do panelu maskującego: PT-UMC1, PT-MCHW0, PT-AAGW0, PT-AFGW0. | <b>1 000</b>                |

## Panel maskujący kasety

PT-AFGW0\*  
PT-AAGW0

PT-QAGW0

PT-QCHW0

PT-UAHW0 / PT-UAHG0  
PT-UPHG0\*

| Model            | Opis                                                                                                   | Zastosowanie                             | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PT-UAHW0</b>  | Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1100x500x34), matowy                                    | MT09R, MT11R                             | <b>360</b>                  |
| <b>PT-UAHG0</b>  | Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1160x500x34), połysk                                    | MT09R, MT11R                             | <b>510</b>                  |
| <b>PT-UPHG0*</b> | Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1160x500x34), połysk, do zestawu oczyszczania powietrza | MT09R, MT11R                             | <b>510</b>                  |
| <b>PT-QCHW0</b>  | Panel do klimatyzatora kasetonowego, 4-stronny (620x620x20)                                            | MT06R, MT08R                             | <b>320</b>                  |
| <b>PT-QAGW0</b>  | Panel Standard do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (620x620x34)                                    | UT09FH-UT12FH, CT09F-CT18F, MT06R, MT08R | <b>320</b>                  |
| <b>PT-AAGW0</b>  | Panel Standard do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x35)                                    | UT18FH-UT60FH<br>CT24F, UT30F - UT60F    | <b>420</b>                  |
| <b>PT-AFGW0*</b> | Panel premium do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x35)                                     | UT18FH-UT60FH<br>CT24F, UT30F - UT60F    | <b>640</b>                  |

Panel dekoracyjny PT-AAGW0 zawiera: Podwójną łopatkę nawiewu, czujnik wykrywania obecności człowieka PTVSAA0 (opcjonalnie), czujnik temp. podłogi PTFSMA0 (opcjonalnie)

Panel dekoracyjny PT-AFGW0 zawiera: Podwójną łopatkę nawiewu, czujnik wykrywania obecności człowieka PTVSAA0 (opcjonalnie), czujnik temp. podłogi PTFSMA0 (opcjonalnie), zestaw oczyszczania powietrza PTAHMP0 (opcjonalnie)

Czujnik obecności człowieka PTVSAA0 oraz czujnik temp. podłogi PTFSMA0, wymaga zastosowania sterownika przewodowego Standard III

\*Zestaw oczyszczania powietrza dla kasety 1-stronnej (PTAHTP0) i 4-stronnej (PTAHMP0) należy dokupić osobno

| Model             | Opis                                                                                              | Zastosowanie                                                                         | Cena<br>detałiczna netto<br>(PLN) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PREMTA000B</b> | Sterownik z panelem dotykowym, wersja językowa - angielski / niemiecki / <b>polski</b> / czeski.* | Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem klimatyzatorów pokojowych. | <b>1 010</b>                      |



**Sterownik Premium**  
przewodowy

\* Inne wersje językowe dostępne w ofercie na indywidualne zamówienie.

PREMTA000B

| Model            | Opis                                                                                  | Zastosowanie                                                                      | Cena<br>detałiczna netto<br>(PLN) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PREMTB100</b> | Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze białym.  | W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży. | <b>640</b>                        |
| <b>PREMTBB10</b> | Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze czarnym. |                                                                                   | <b>680</b>                        |



**Sterowniki Standard III**  
przewodowe

PREMTB100 PREMTBB10

| Model            | Opis                                                       | Zastosowanie                                                                      | Cena<br>detałiczna netto<br>(PLN) |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PREMTB001</b> | Sterownik z podświetlanym panelem koloru srebrno-białego.  | W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży. | <b>290</b>                        |
| <b>PREMTBB01</b> | Sterownik z podświetlanym panelem koloru srebrno-czarnego. |                                                                                   | <b>290</b>                        |



**Sterownik Standard II**  
przewodowy

PREMTB001 PREMTBB01

| Model             | Opis                                                                       | Zastosowanie                                                                      | Cena<br>detałiczna netto<br>(PLN) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PQRCVCLOQW</b> | Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-biały.  | W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży. | <b>340</b>                        |
| <b>PQRCVCLOQ</b>  | Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-czarny. |                                                                                   | <b>340</b>                        |



**Sterowniki uproszczone**  
przewodowe

PQRCVCLOQW PQRCVCLOQ

| Model             | Opis                                                                                | Zastosowanie                                                                      | Cena<br>detałiczna netto<br>(PLN) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PQRCHCA0QW</b> | Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-biały.  | W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży. | <b>340</b>                        |
| <b>PQRCHCA0Q</b>  | Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-czarny. |                                                                                   | <b>340</b>                        |



**Sterowniki hotelowe**  
przewodowe

PQRCHCA0QW PQRCHCA0Q

| Model             | Opis                                 | Zastosowanie                                                                                                          | Cena<br>detałiczna netto<br>(PLN) |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PQWRHQ0FDB</b> | Uniwersalny sterownik bezprzewodowy. | Wszystkie jednostki klimatyzacyjne z obecnej oferty (dla klimatyzatorów kanałowych niezbędny jest odbiornik sygnału). | <b>390</b>                        |
| <b>PWLSSB21H*</b> |                                      |                                                                                                                       | <b>390</b>                        |


\*rekomendowany do kaset Dual Vane



**Sterownik**  
bezprzewodowy

PQWRHQ0FDB  
PWLSSB21H (rekomendowany do kaset Dual Vane)

| Model            | Opis                                                                                       | Zastosowanie                                                                                                 | Cena<br>detałiczna netto<br>(PLN) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PLGMVW100</b> | Bezprzewodowy (Wi-Fi) moduł serwisowy z aplikacją Mobile LGMV na urządzenia Android i iOS. | Serwis klimatyzatorów LG (pokojowe / komercyjne / multi). Serwis systemów Multi V oraz pomp ciepła Thermo V. | <b>560</b>                        |



**Mobile LGMV Wi-Fi**  
Moduł serwisowy

PLGMVW100

| Model           | Opis                                                                                                                 | Zastosowanie             | Cena jednostki netto<br>(PLN) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>PWFMD200</b> | Sterowanie klimatyzatorami LG poprzez internet za pomocą aplikacji LG Smart ThinQ dostępnej na systemy Android i iOS | Jednostki wewnętrzne LG* | <b>530</b>                    |



**Moduł Wi-Fi LG**  
klimatyzatory LG

PWFMD200

\*Skontaktuj się z przedstawicielem LG w celu potwierdzenia kompatybilności modułu z urządzeniem.

## Czujnik obecności człowieka

PTVSA00

| Model          | Opis                                                           | Zastosowanie                         | Cena detaliczna netto (PLN) |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PTVSA00</b> | Opcjonalny czujnik obecności człowieka do paneli dekoracyjnych | Panel dekoracyjny PT-AAGW0, PT-AFGW0 | <b>320</b>                  |

## Zestaw do oczyszczania powietrza

PTAHTP0  
PTAHMP0

| Model          | Opis                                        | Zastosowanie                                 | Cena detaliczna netto (PLN) |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PTAHTP0</b> | Opcjonalny zestaw do oczyszczania powietrza | Panel dekoracyjny kasety 1-stronnej PT-UPHG0 | <b>560</b>                  |
| <b>PTAHMP0</b> | Opcjonalny zestaw do oczyszczania powietrza | Panel dekoracyjny kasety 4-stronnej PT-AFGW0 | <b>1 570</b>                |

## Czujnik temperatury podłogi

PTFSMA0

| Model          | Opis                                                           | Zastosowanie                         | Cena detaliczna netto (PLN) |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PTFSMA0</b> | Opcjonalny czujnik temperatury podłogi do paneli dekoracyjnych | Panel dekoracyjny PT-AAGW0, PT-AFGW0 | <b>320</b>                  |

## Dry Contact

PDRYCB000  
PDRYCB300/PDRYCB320  
PDRYCB400  
PDRYCB500



| Model                           | Opis                                                                 | Zastosowanie                                                                      | Cena detaliczna netto (PLN) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PDRYCB000</b>                | Kontakt: 1 punkt kontroli, Zasilanie AC 230V.                        | W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży. | <b>390</b>                  |
| <b>PDRYCB300/<br/>PDRYCB320</b> | Kontakt: 8 punktów kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB |                                                                                   | <b>510</b>                  |
| <b>PDRYCB400</b>                | Kontakt: 2 punkty kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB. |                                                                                   | <b>560</b>                  |
| <b>PDRYCB500</b>                | Interfejs pozwala na komunikację po protokole Modbus RTU             |                                                                                   | <b>680</b>                  |

## Płytki PI-485

PMNFP14A1



| Model            | Opis                                                                                                                                                       | Zastosowanie                                                                                                                              | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PMNFP14A1</b> | Płytki komunikacyjne z systemem centralnego sterowania LG<br>Zasilanie: 1Ø, AC 230V 50/60Hz<br>Max ilość podłączonych jedn. wewn.: 16 (np. systemy Multi). | UUA1.U0, UUB1.U20,<br>UUC1.U40, UUD3.U30, MU3RxxU21,<br>MU4RxxU21, MU4RxxU40, MU5R30.<br>U40, MU5M40.U44,<br>Agregaty systemów Multi F-DX | <b>450</b>                  |

## AC EZ sterownik centralny

PQCSZ250S0



| Model             | Opis                                                                                                                                             | Zastosowanie                                                                                    | Cena detaliczna netto (PLN) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PQCSZ250S0</b> | Sterowanie do 32 jednostek.<br>Zasilanie: DC 10V,<br>Kontrola: włącz-wyłącz / prędkość wentylatora / tryb pracy / temp. 4-stopniowy programator. | Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 4x1,0mm <sup>2</sup> w ekranie). | <b>2 810</b>                |

## AC Ez Touch sterownik centralny

PACEZA000



| Model            | Opis                                                                                                                          | Zastosowanie                                                                                    | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PACEZA000</b> | Sterowanie do 64 jednostek.<br>Dotykowy panel LCD 5",<br>dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola. | Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm <sup>2</sup> w ekranie). | <b>8 430</b>                |

## AC Smart 5 sterownik centralny

PACSSA000



| Model            | Opis                                                                                                                                                                             | Zastosowanie                                                                                    | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PACSSA000</b> | Sterowanie do 128 jednostek. Dotykowy panel LCD 10,2", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola, możliwość integracji BMS po protokole BACnet/Modbus. | Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm <sup>2</sup> w ekranie). | <b>12 240</b>               |

## Okablowanie do kontroli grupowej i układów Synchro

PZCWRCG3



| Model           | Opis                                                                                                                                                           | Zastosowanie                                                                                      | Cena jednostki netto (PLN) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PZCWRCG3</b> | Przewód łączący sterownik przewodowy z dwiema jednostkami wewnętrznymi pracującymi w grupie/układzie Synchro, o długość: 9,6m z rozdzielaczem długości: 0,25m. | Sterowniki grupowe lub układy Synchro (Duo - 1 komplet, Trio - 2 komplety, Quartet - 3 komplety). | <b>210</b>                 |

| Model             | Opis                                                                                                                                                                                           | Zastosowanie                                                                  | Cena<br>detaliczna netto<br>(PLN) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PBM13M3UA0</b> | Zestaw służący do zatrzymania i usuwania szkodliwych cząstek takich jak drobny kurz, bakterie, wirusy. Wyposażony w diody LED (promieniowanie UV), filtry wstępne, filtry klasy ePM1 65% (F7). | Klimatyzatory kanałowe średniego sprężu systemów komercyjnych (CAC) i Multi V | <b>1 270</b>                      |
| <b>PBM13M2UA0</b> |                                                                                                                                                                                                |                                                                               | <b>1 380</b>                      |
| <b>PBM13M1UA0</b> |                                                                                                                                                                                                |                                                                               | <b>1 480</b>                      |

\*zestaw zawiera filtry ePM1 65% (F7)

| Model             | Opis                         | Zastosowanie                                                               | Cena<br>detaliczna netto<br>(PLN) |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>FBM13M1UA0</b> | Zestaw filtrów ePM1 65% (F7) | Filtry dedykowane do zestawu filtracyjnego UVnano dla jednostek kanałowych | <b>370</b>                        |
| <b>FBM13M2UA0</b> |                              |                                                                            | <b>480</b>                        |
| <b>FBM13M3UA0</b> |                              |                                                                            | <b>580</b>                        |

| Model          | Opis                                                                                                      | Zastosowanie                                                                      | Cena<br>detaliczna netto<br>(PLN) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PQRSTA0</b> | Naścienny, przewodowy czujnik temperatury umożliwiający pomiar temperatury w danym miejscu pomieszczenia. | W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży. | <b>210</b>                        |

| Model            | Opis                                                                                                                                                                        | Zastosowanie                            | Cena<br>detaliczna netto<br>(PLN) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PWLRVN000</b> | Odbiornik sygnału IR sterownika bezprzewodowego dla klimatyzatorów kanałowych. Umożliwia odbiór sygnału podczerwieni z pilota i uniknięcie montażu sterownika przewodowego. | Klimatyzatory kanałowe systemów Multi V | <b>390</b>                        |

| Model        | Opis                                                                                                                        | Zastosowanie                                 | Cena<br>detaliczna netto<br>(PLN) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ABDPG</b> | Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowanie z płyty PCB jednostki wewnętrznej. | Klimatyzatory kanałowe (CMxxF, UMxxF, CMxx). | <b>510</b>                        |
| <b>PBDP9</b> | Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowanie z płyty PCB jednostki wewnętrznej. | Klimatyzatory kanałowe (UB70 i UB85).        | <b>510</b>                        |

| Model        | Opis                                                                                                                                                      | Zastosowanie                                        | Cena<br>detaliczna netto<br>(PLN) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ABZCA</b> | Kontrola przepustnic kanałowych - do 4 stref. Utrzymanie zadanej temperatury w każdej kontrolowanej strefie. Automatyczna kontrola prędkości wentylatora. | Klimatyzatory kanałowe wysokiego i średniego sprężu | <b>1 350</b>                      |

| Model            | Opis                                                                                                                                                                     | Zastosowanie                                                                        | Cena<br>detaliczna netto<br>(PLN) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PAHCMR000</b> | Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza powrotnego przy pomocy sygnału on/off. | Jednostki zewnętrzne:<br>UUB1.U20<br>UUC1.U40<br>UUD3.U30<br>UU70W.U34<br>UU85W.U74 | <b>1 690</b>                      |
| <b>PAHCMS000</b> | Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza nawiewanego przy pomocy sygnału 0-10V. | Jednostki zewnętrzne:<br>UUB1.U20<br>UUC1.U40<br>UUD3.U30<br>UU70W.U34<br>UU85W.U74 | <b>3 250</b>                      |

**NOWOŚĆ!**

## UVnano Filter Box



PBM13M3UA0, PBM13M2UA0, PBM13M1UA0

**NOWOŚĆ!**

## Wymienne filtry do UVnano Filter Box



FBM13M1UA0, FBM13M2UA0, FBM13M3UA0

## Czujnik temperatury naścienny



PQRSTA0

## Odbiornik sygnału IR



PWLRVN000

## Pompka skroplin




ABDPG, PBDP9

## Kontrola strefowa sterownik



ABZCA

## AHU zestaw kontrolny

PAHCMR000 PAHCMS000



KLIMATYZATORY LG

TABELA KOMPATYBILNOŚCI



Jednostka  
wewnętrzna

Jednostki zewnętrzne Multi split R32

|            | MU2R15.ULO | MU2R17.ULO | MU3R19.U21 | MU3R21.U21 | MU4R25.U21 | MU4R27.U40 | MU5R30.U40 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AM07BK.NSJ | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| DM07RK.NSJ | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| PM05SP.NSA | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| PM07SP.NSA | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| PM15SK.NSJ | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| MA09R.NF1  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| MA12R.NF1  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| MT06R.NR0  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| MT08R.NR0  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| MT09R.NU1  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| MT11R.NU1  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| CQ09.NAO   |            |            |            |            |            |            |            |
| CQ12.NAO   |            |            |            |            |            |            |            |
| CQ18.NAO   |            |            |            |            |            |            |            |
| DC09RK.NSJ | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| DC12RK.NSJ | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| DC18RK.NSK | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| DC24RK.NSK | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| PC09SK.NSJ | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| PC12SK.NSJ | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| PC18SK.NSK | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| PC24SK.NSK | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| AC09BK.NSJ | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| AC12BK.NSJ | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| AC18BK.NSK | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| AC24BK.NSK | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| AB09BK.NSJ | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| AB12BK.NSJ | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| AB18BK.NSK | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| AB24BK.NSK | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| AP09RK.NSJ | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| AP12RK.NSJ | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| CT09F.NR0  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| CT12F.NR0  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| CT18F.NQ0  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| CT24F.NB0  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| CL09F.N50  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| CL12F.N50  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| CL18F.N60  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| CL24F.N30  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| CM18F.N10  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| CM24F.N10  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| MS07ET.NSA | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| S09ET.NSJ  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| S12ET.NSJ  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| S18ET.NSK  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| S24ET.NSK  | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |

• oznacza, że produkt jest kompatybilny

R410a

Jednostka  
wewnętrzna

Jednostki zewnętrzne Multi F i F-DX R410a

|            | MU5M40.U44 | FM41AH.U34 | FM49AH.U34 | FM57AH.U34 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| AM07BK.NSJ | •          | •          | •          | •          |
| DM07RK.NSJ | •          | •          | •          | •          |
| PM05SP.NSA | •          | •          | •          | •          |
| PM07SP.NSA | •          | •          | •          | •          |
| PM15SK.NSJ | •          | •          | •          | •          |
| MA09R.NF1  | •          | •          | •          | •          |
| MA12R.NF1  | •          | •          | •          | •          |
| MT06R.NR0  | •          | •          | •          | •          |
| MT08R.NR0  | •          | •          | •          | •          |
| MT09R.NU1  | •          | •          | •          | •          |
| MT11R.NU1  | •          | •          | •          | •          |
| CQ09.NAO   | •          | •          | •          | •          |
| CQ12.NAO   | •          | •          | •          | •          |
| CQ18.NAO   | •          | •          | •          | •          |
| DC09RK.NSJ | •          | •          | •          | •          |
| DC12RK.NSJ | •          | •          | •          | •          |
| DC18RK.NSK | •          | •          | •          | •          |
| DC24RK.NSK | •          | •          | •          | •          |
| PC09SK.NSJ | •          | •          | •          | •          |
| PC12SK.NSJ | •          | •          | •          | •          |
| PC18SK.NSK | •          | •          | •          | •          |
| PC24SK.NSK | •          | •          | •          | •          |
| AC09BK.NSJ | •          | •          | •          | •          |
| AC12BK.NSJ | •          | •          | •          | •          |
| AC18BK.NSK | •          | •          | •          | •          |
| AC24BK.NSK | •          | •          | •          | •          |
| AB09BK.NSJ | •          | •          | •          | •          |
| AB12BK.NSJ | •          | •          | •          | •          |
| AB18BK.NSK | •          | •          | •          | •          |
| AB24BK.NSK | •          | •          | •          | •          |
| AP09RK.NSJ | •          | •          | •          | •          |
| AP12RK.NSJ | •          | •          | •          | •          |
| CT09F.NR0  | •          | •          | •          | •          |
| CT12F.NR0  | •          | •          | •          | •          |
| CT18F.NQ0  | •          | •          | •          | •          |
| CT24F.NB0  | •          | •          | •          | •          |
| CL09F.N50  | •          | •          | •          | •          |
| CL12F.N50  | •          | •          | •          | •          |
| CL18F.N60  | •          | •          | •          | •          |
| CL24F.N30  | •          | •          | •          | •          |
| CM18F.N10  | •          | •          | •          | •          |
| CM24F.N10  | •          | •          | •          | •          |
| MS07ET.NSA | •          | •          | •          | •          |
| S09ET.NSJ  | •          | •          | •          | •          |
| S12ET.NSJ  | •          | •          | •          | •          |
| S18ET.NSK  | •          | •          | •          | •          |
| S24ET.NSK  | •          | •          | •          | •          |

# Klimatyzatory LG

## W trosce o Twoje środowisko

### SEZONOWA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

Współczynniki SEER oraz SCOP określają realne poziomy efektywności energetycznej oraz wydajności urządzeń klimatyzacyjnych w zależności od konkretnej lokalizacji, na podstawie rzeczywistych warunków użytkowania (z uwzględnieniem pracy urządzeń w trybach dodatkowych). Wyliczenia uwzględniają różne kombinacje średnich temperatur. Produkty LG w efektywny sposób pomagają oszczędzać energię, poprawiając warunki przebywania wewnątrz pomieszczeń.

#### Metoda obliczeń sezonowej wydajności energetycznej

**Kilka średnich temperatur**

Odzwierciedlenie wydajności w ciągu całego sezonu.

**Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach**

Zintegrowane tryby pracy przy częściowym obciążeniu


**DODATKOWO**

**Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach**

- Termostat wyłączony
- Tryb czuwania
- Wyłączony
- Grzałka karteru sprężarki

### KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Parametry zużycia energii klimatyzatorów LG są wyszczególnione na standardowej etykiecie wydajności energetycznej, w sposób czytelny i łatwy do porównania z innymi produktami. Oznakowanie strzałką wskazuje do jakiej klasy energetycznej w skali od A+++ do D należy dane urządzenie. Najwyższa klasa to urządzenia o najmniejszym zapotrzebowaniu energetycznym zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia.

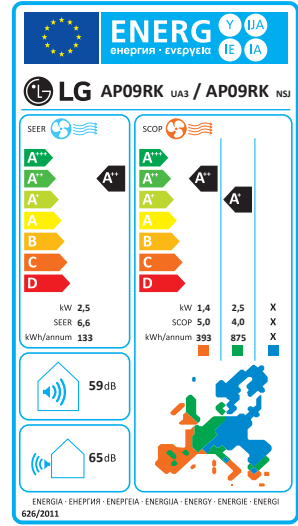

|      | SEER             | SCOP             |
|------|------------------|------------------|
| A+++ | SEER ≥ 8,5       | SCOP ≥ 5,1       |
| A++  | 6,1 ≤ SEER < 8,5 | 4,6 ≤ SCOP < 5,1 |
| A+   | 5,6 ≤ SEER < 6,1 | 4,0 ≤ SCOP < 4,6 |
| A    | 5,1 ≤ SEER < 5,6 | 3,4 ≤ SCOP < 4,0 |
| B    | 4,6 ≤ SEER < 5,1 | 3,1 ≤ SCOP < 3,4 |
| C    | 4,1 ≤ SEER < 4,6 | 2,8 ≤ SCOP < 3,1 |
| D    | 3,6 ≤ SEER < 4,1 | 2,5 ≤ SCOP < 2,8 |

SEER: współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (Seasonal Energy Efficiency Ratio) dla trybu chłodzenia.

SCOP: współczynnik sezonowej wydajności (Seasonal Coefficient of Performance) dla trybu grzania.

### OPIS IKON

#### Technologia

Sprężarka Dual Inverter

Czynnik chłodniczy R32

R410a Czynnik chłodniczy R410a

#### Komfort

Funkcja cichej pracy nocnej agregatu

Niski poziom hałasu

#### Wydajność energetyczna

Aktywna kontrola zużycia energii

Prezentacja zużycia energii

#### Zdrowe powietrze

Automatyczne oczyszczanie

Jonizator Plasmaster Plus\*

Filtr wstępny / przeciwgrzybiczy

Czujnik automatyczny PM 1.0

Antybakteryjna lampa UV

Filtr antyalergiczny

#### Optymalizacja nawiewu

Kierunki automatycznego sterowania nawiewem

Automatyczna zmiana trybu pracy

Funkcja gorącego startu

Funkcja komfortowego nawiewu

Szybkie chłodzenie

Szybkie ogrzewanie

#### Kontrola i sterowanie

Kontrola strefowa

Kontrola grupowa

Kontrola za pomocą dwóch czujników

Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi

Programowanie On/Off

Programator tygodniowy

Możliwość podłączenia do centralnego sterownika

Wbudowany moduł Wi-Fi

Opcjonalny moduł Wi-Fi: PWFMD0200

#### Użyteczność i design

Łatwa i szybka instalacja

Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości

Wysoka niezawodność pracy

Automatyczny restart

Stylowy design

Funkcja Self Diagnosis

Powłoka antykorozyjna GoldFin

Wbudowana pompa skroplin

\* oznacza, że produkt jest kompatybilny  
\* w przypadku klimatyzatora Dualcool z oczyszczaczem: generator jonów

Klimatyzatory LG • Cennik 2022 25



---

**WIENKRA**

**Kraków**

📍 ul. Kotlarska 34a  
📍 ul. Rzemieślnicza 20g  
✉ wienkra@wienkra.pl

**Warszawa / Janki**

📍 ul. Sokołowska 15  
✉ wienkra-waw@wienkra.pl

**Wrocław**

📍 Al. Armii Krajowej 61  
✉ wienkra-wro@wienkra.pl

[www.wienkra.pl](http://www.wienkra.pl)